

Entwickelt, um Einsatzkräfte zu unterstützen, für die die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle steht, ist Instagrid GO in der Produktlinie RESQ die zuverlässige, portable Stromversorgung bei jedem Einsatz und sorgt dafür, dass jederzeit und überall die benötigte Energie zur Verfügung steht.

- Gebaut für extreme Widerstandsfähigkeit und maximale Leistungsabgabe in jeder Situation
- Erlaubt die Nutzung und die sekundenschnelle Einsatzbereitschaft an abgelegenen Orten
- Energie mit reiner Sinuskurve für hochentwickelte Technologien wie Drohnen und Fukgeräte und anspruchsvolle Anwendungen wie Pumpen




Steckdosentyp:
CEE 7/3 16A IP68

Produktbeschreibung:
RESQ | Type F | 2.1 kWh | 230V | 16A | IP65

Art.Nr.: 901-00010
EAN/GTIN: 4260710090258


Parameter	Wert
Betriebszustand: Entladen	
Ausgangsspannung	230 V AC
Nennleistung	3,600 W (16 A)
150 % Überlast / 5.400 W (23,5 A)	Betrieb für < 500 s möglich
200 % Überlast / 7.200 W (31,5 A)	Betrieb für < 65 s möglich
250 % Überlast / 9.000 W (39,5 A)	Betrieb für < 17 s möglich
300 % Überlast / 10.800 W (47,0 A)	Betrieb für < 7 s möglich
Spitzenleistung	18.000 W
Leitungsschutz	16 A E-Sicherung (Auslösecharakteristik C)
Zulässige Umgebungstemperatur	- 20 °C bis 60 °C
Betriebszustand: Laden	
Eingangsspannung	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Eingangsleistung	600 - 1.440 W / 6 A
Ladezeit / 0 auf 80% (240 V AC)	< 1.5 h (bei Raumtemperatur 25°C)
Ladezeit / 0 auf 100% (240 V AC)	< 2.0 h (bei Raumtemperatur 25°C)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C bis 50 °C
Allgemeine Informationen	
Kapazität	2.074 Wh (24 Module à 86,4 Wh)
Gewicht	21 kg
Abmessungen	444 x 210 x 420 mm
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	Klasse II / doppelt isoliert
Geräuschemission	< 30 dB(A) / flüsterleise (lüfterlos)
Anschlüsse	
Ausgangssteckdose	CEE 7/3 16A Type F IP68
Ausgangssteckdose	Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FPX-ST-TOP
Eingangssteckdose	Neutrik powerCON TRUE1 NAC3MPX-ST-TOP

Betrieb




[AN]

- **Alle Ausgangssteckdosen** sind **aktiv**
- Eingangssteckdose ist **inaktiv**




[Standby / Laden]

- **Eingangssteckdose** ist **aktiv**
- Ausgangssteckdosen sind **inaktiv**



[Laden]

- Ladekabel anschließen
- 0 – 100 % in weniger als 2 Stunden (230 V AC)




[AUS / Transport]

- **Alle Steckdosen** (Ein- und Ausgänge) sind **inaktiv**
- Der Transport ist zulässig (Transportvorschrift UN 3480 muss beachtet werden)

[Lagerung / Transport]

- Schalten Sie Instagrid GO in den Transportmodus für die Lagerung

Übersicht

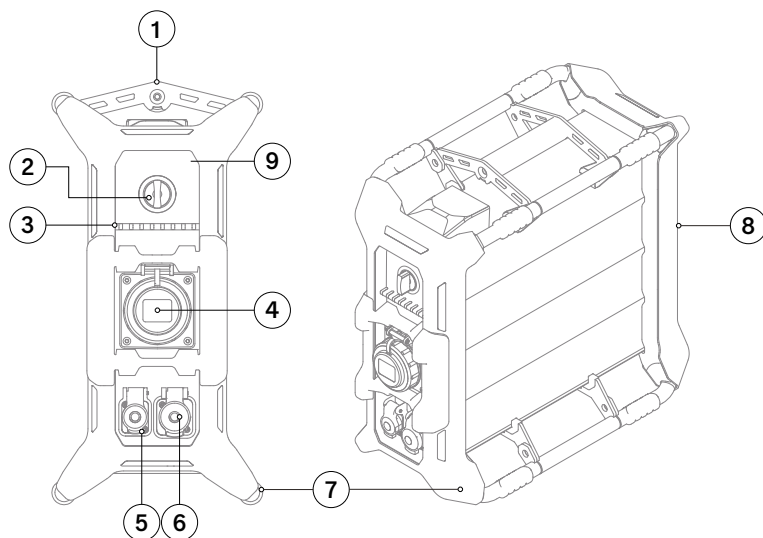

- 1 Tragegriff
- 2 Drehschalter
- 3 LED-Anzeige
- 4 Ausgangssteckdose
- 5 AC-Ladeeingang
- 6 Instagrid Zubehör Ausgangssteckdose
- 7 Rahmen
- 8 Typenschild
- 9



QR