



Aufbau einer Sternerdung mit Litzentrommel (1)

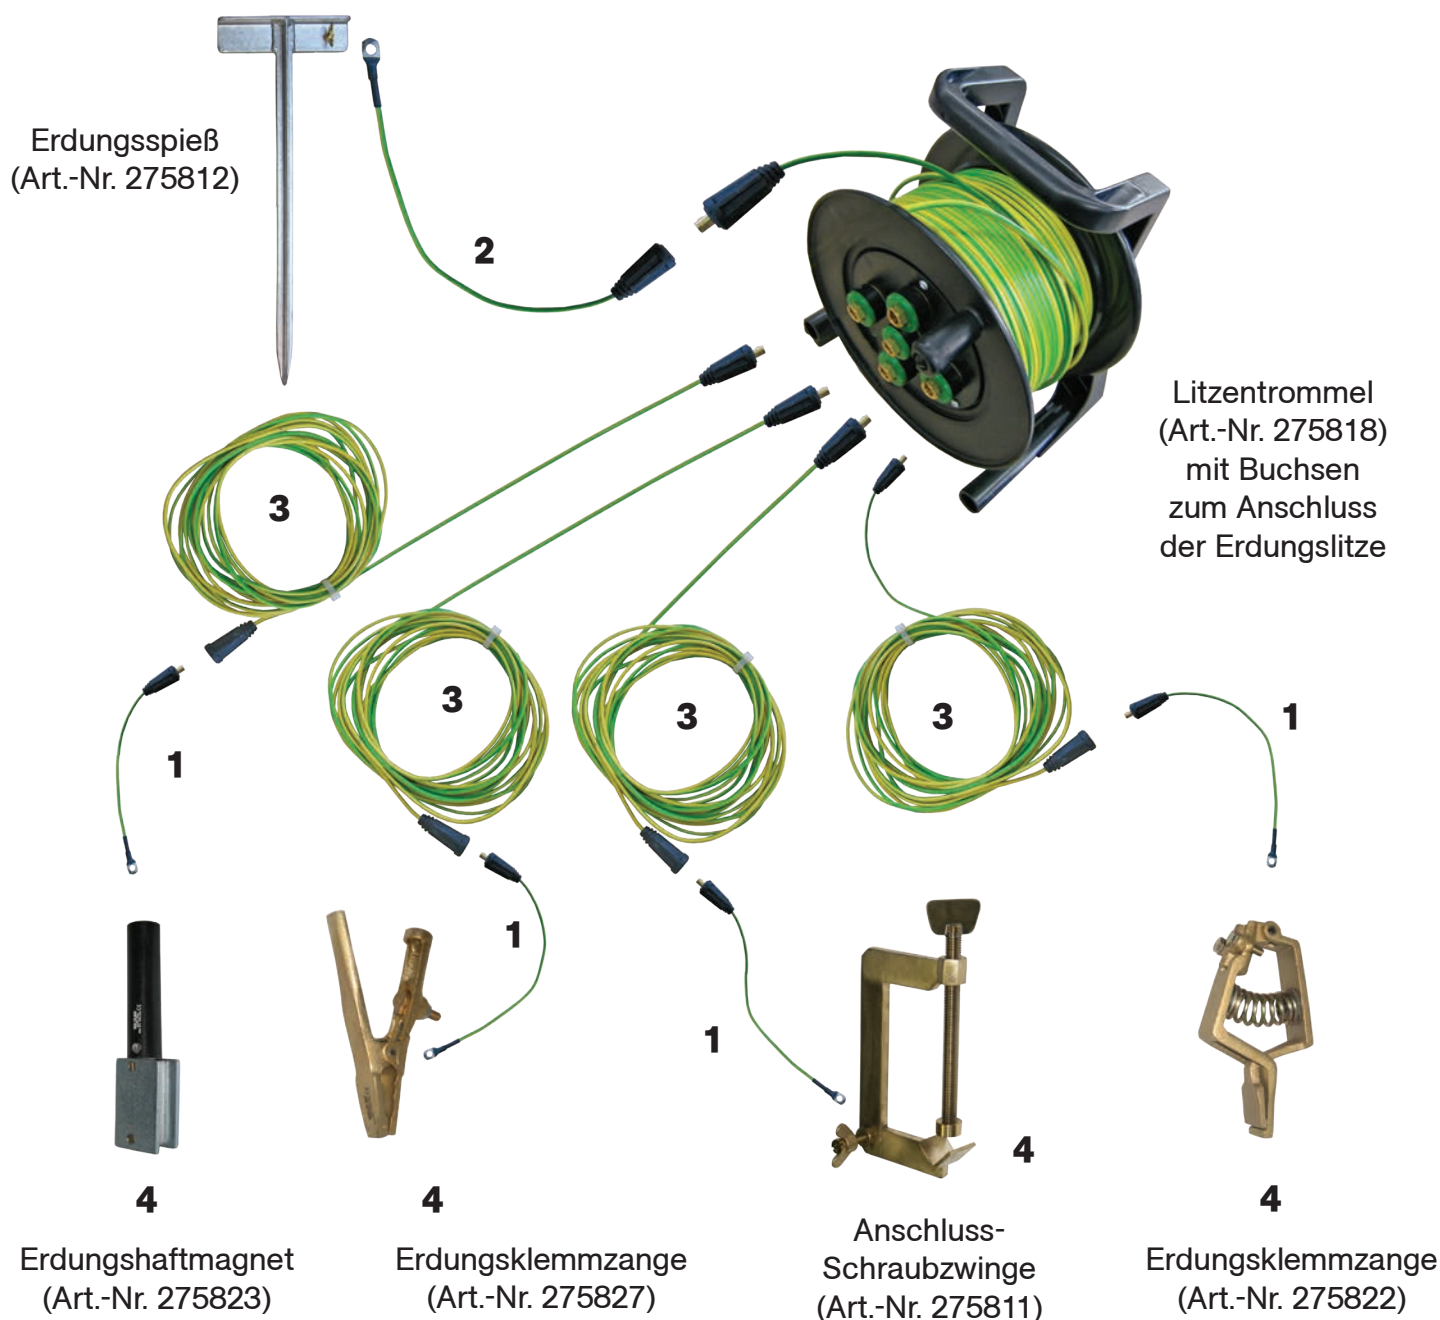

- 1 Geräteanschlusskabel mit Stecker und Kabelschuh (Art.-Nr. 275816) zur Befestigung am Erdungsgerät
- 2 Anschlusskabel mit Kupplung und Kabelschuh (Art.-Nr. 275828) zur Befestigung am Erdungsspieß
- 3 Erdungslitze (Art.-Nr. 275809) mit Stecker und Kupplung zum Anschluss an die Litzentrommel
- 4 Erdungsgeräte zur Befestigung an den zu erdenden Geräten, mit Schraube und Mutter (oder ähnlicher Befestigungsmöglichkeit) für Kabelschuh des Geräteanschlusskabels

! Der Aufbau der Erdung ist nach BG-Regel 132 (Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen) durchzuführen

Aufbau einer Sternerdung mit Litzentrommel (2)

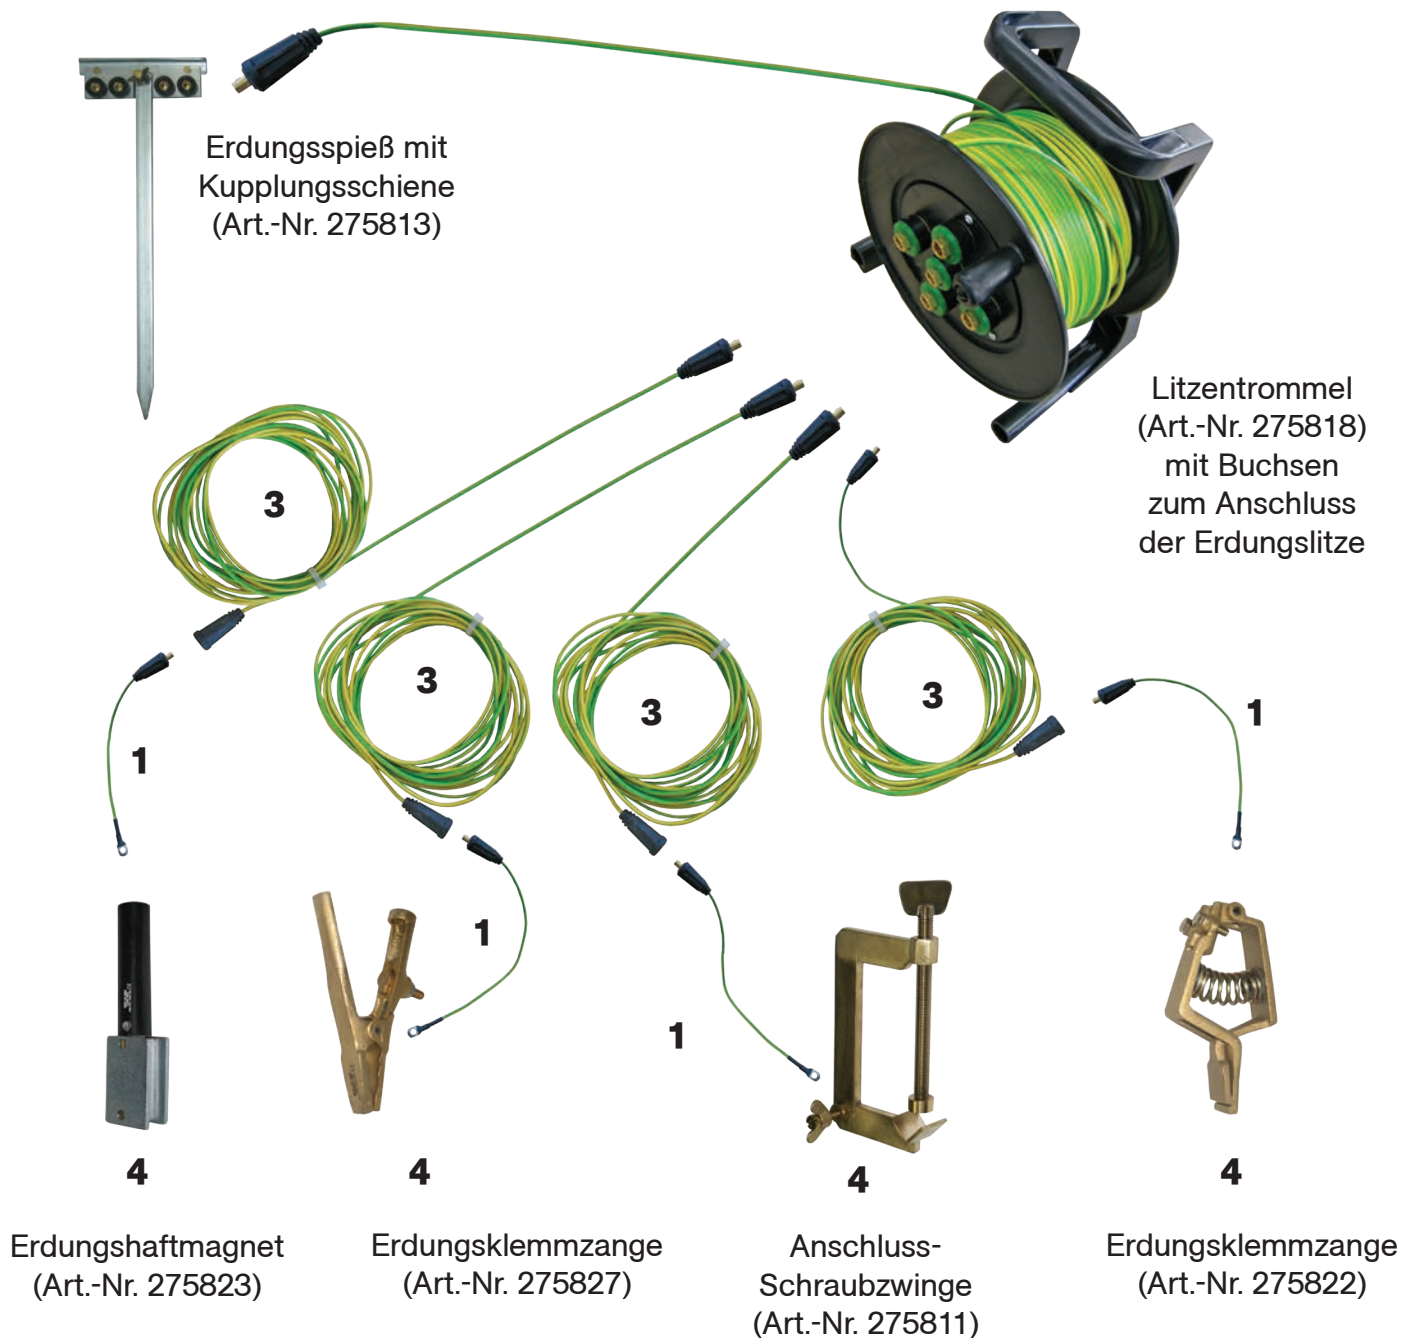

- 1 Geräteanschlusskabel mit Stecker und Kabelschuh (Art.-Nr. 275816) zur Befestigung am Erdungsgerät
- 3 Erdungslitze (Art.-Nr. 275809) mit Stecker und Kuplung zum Anschluss an die Litzentrommel
- 4 Erdungsgeräte zur Befestigung an den zu erdenden Geräten, mit Schraube und Mutter (oder ähnlicher Befestigungsmöglichkeit) für Kabelschuh des Geräteanschlusskabels


! Der Aufbau der Erdung ist nach BG-Regel 132 (Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen) durchzuführen

Aufbau einer Sternerdung ohne Litzentrommel

Erdungsklemmzange
(Art.-Nr. 275827)

Erdungsspieß mit Kupplungs-
schiene (Art.-Nr. 275813)

4
Erdungsklemmzange
(Art.-Nr. 275822)

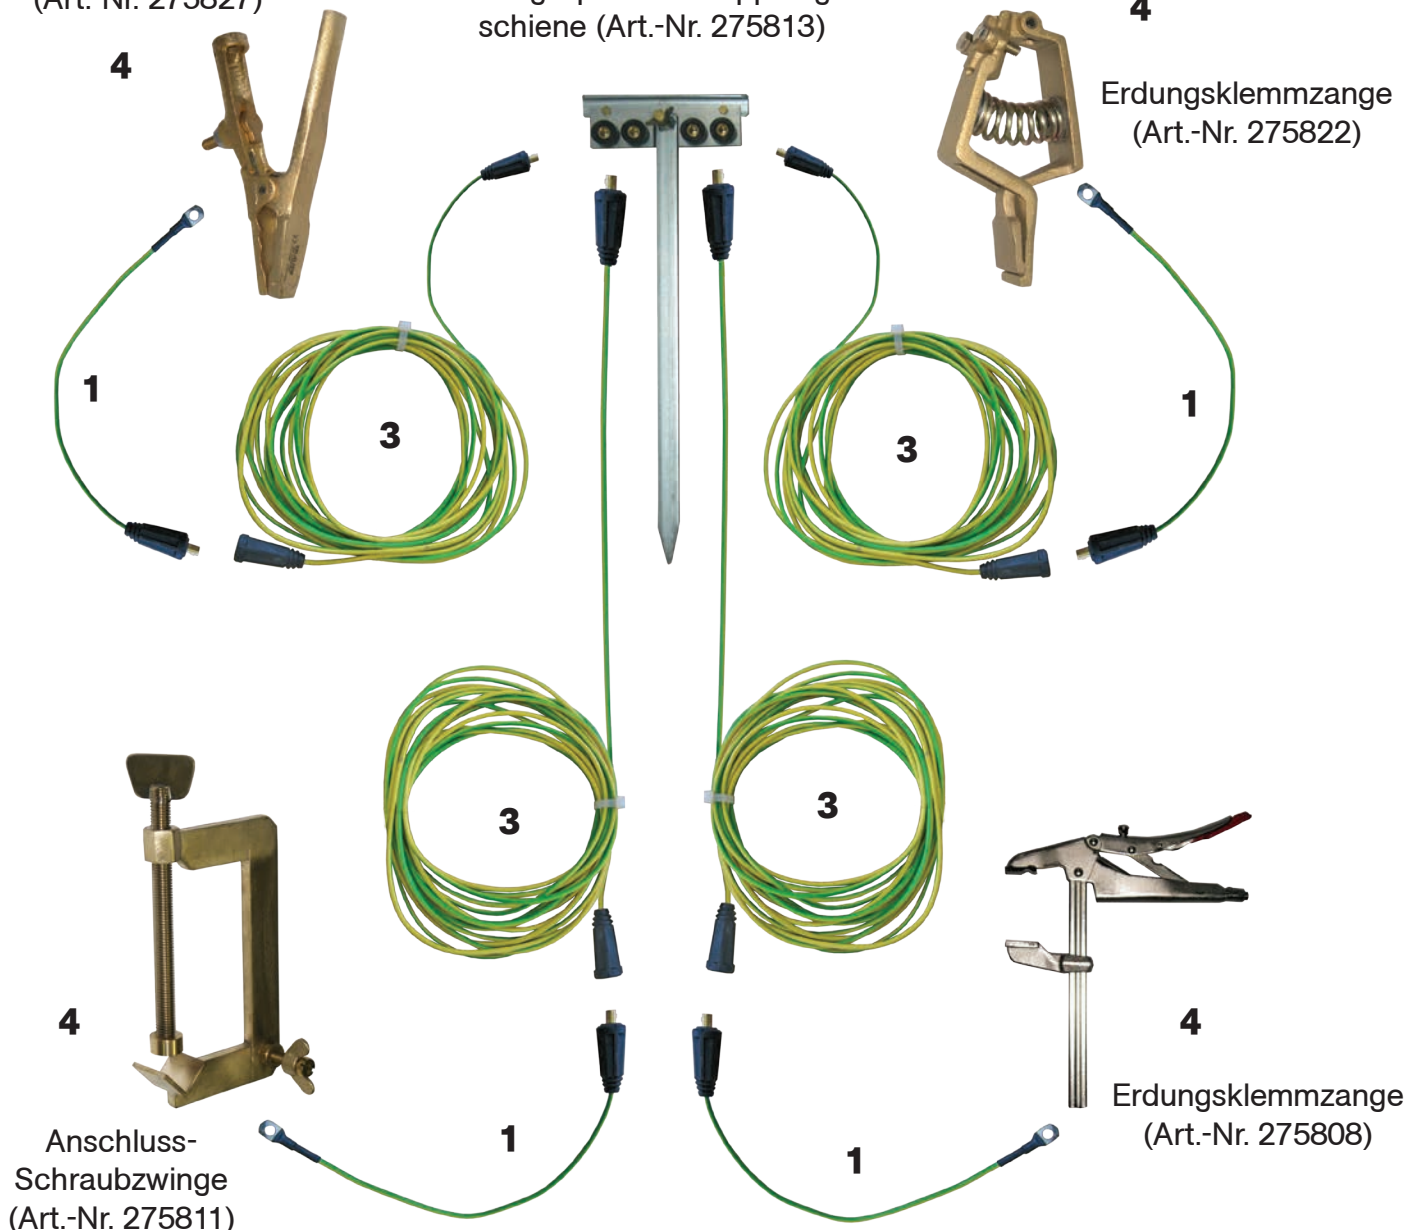

- 1 Geräteanschlusskabel mit Stecker und Kabelschuh (Art.-Nr. 275816) zur Befestigung am Erdungsgerät
- 3 Erdungslitze (Art.-Nr. 275809) mit Stecker und Kupplung zum Anschluss an den Erdungsspieß
- 4 Erdungsgeräte zur Befestigung an den zu erdenden Geräten, mit Schraube und Mutter (oder ähnlicher Befestigungsmöglichkeit) für Kabelschuh des Geräteanschlusskabels

! Der Aufbau der Erdung ist nach BG-Regel 132 (Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen) durchzuführen