

Dekontaminationsspülmaschine

PSA-UC

Produktbeschreibung

- Dekontaminationsspülmaschine zum Waschen und Desinfizieren von persönlicher Schutzausrüstung aus Stahl, Verbundwerkstoffen, Gummi, Gewebe, Kunststoff, etc.
- Zum Beseitigen von Öl, Rückständen von Verbrennungsgasen, Giftstoffen, etc.
- Modulare Zubehörteile
- 180 Grad Türöffnung
- Freiprogrammierbare Steuerung mit Infodisplay
- 2 Reinigungsarme oben und unten 2 Klarspülarme oben und unten aus Edelstahl




Leistungen und Vorzüge


- Spüleleistung pro Stunde: jeweils 20 Masken, 40 Lungenautomaten, 5 Trägerplatten oder 8 Atemluftflaschen
- Komplett aus Edelstahl 304 AISI: Front, Seitenwände, Tank, Filter und Reinigungs- und Klarspülarme
- Anzahl an Reinigungs- und Klarspülarmen sorgen für geringsten Sprüschatten und sorgen für eine besonders hohe Reinigungsleistung
- Konstante Nachspültemperatur und Nachspül Druck dank einem eingebauten atmosphärischen Boiler und Drucksteigerungspumpe
- Doppelwandige, isolierte Tür mit Gegengewichtsausgleich
- Auto-Fehlerdiagnosesystem, Selbstreinigungszyklus, einschließlich Ablaufpumpe und Dosierpumpe für Spül- und Klarspülmittel
- Schutzart IPX5
- Geräuscharm, da doppelwandig mit Isolierung
- Servicefreundlich, gute Zugänglichkeit von der Vorderseite

Wichtige Daten		PSA-UC Dekontaminationsspülmaschine
Kapazität	Sets/h	siehe oben
Anzahl der Waschzyklen		3 (8-12-20-Minuten)
Wasch-/Spültemperatur	°C	50-60
Wasserdruck min/max	bar	0.5-7

Front

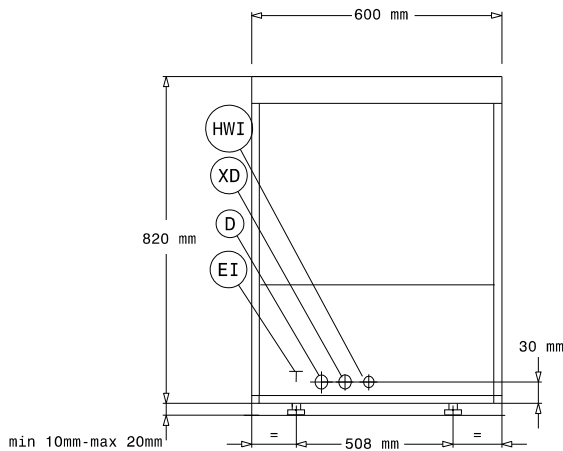


Seite

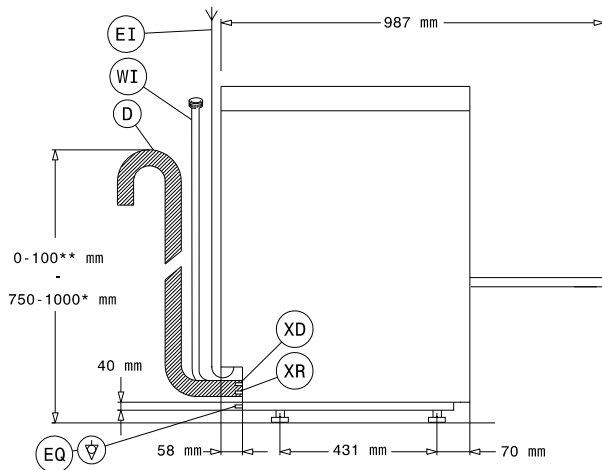

D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss
 EO = Elektroanschlussdose
 HWI = Warmwasserzulauf
 XD = Chemieanschluss XR
 = Klarspülmittelanschluss

oben

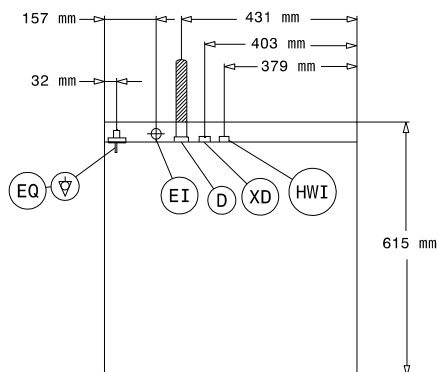

Elektrisch PNC 502733

Netzspannung:	400 V/3N ph/50 Hz
502733 (PSAI3G)	
Umstellbar auf:	230V 3~; 230V 1N~
Installierte Standardleistung*	5.35 kW
Boiler-Heizelemente	4,5 kW
Tankheizungs-Heizelemente:	2 kW
Spülpumpengröße:	0.736 kW

Wasser

Druck bar min/max.:	0.5-7 bar
Wasserablaufdimension:	20.5mm
Zulaufwasserdruck:	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Tankinhalt (l) Spülzyklus:	23
Boilerinhalt (lt):	12

Schlüsselinformation

Körbe je Stunde:	5
Masken je Stunde:	20
Zykluslaufzeiten (sec):	720
Spültemperatur (MIN):	53°C
Kammerabmessungen - Breite:	500 mm
Kammerabmessungen - Tiefe:	500 mm
Kammerabmessungen - Höhe:	335 mm
Nachspültemperatur (MIN):	53 °C
Außenabmessungen, Länge:	600 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	615 mm
Außenabmessungen, Höhe:	820 mm
Verpackungsmaße II (LxBxH):	740x670x1020 mm

Zulaufwassertemperatur:	50 °C
Wasserverbrauch je Zyklus (lt):	12
Geräuschpegel:	61 dBA

Bauseitige Mindestanforderungen für Wasserqualität

Zulauftemperatur:	50°C
Wasserverbrauch je Zyklus:	6 lt.
Geräuschpegel:	61 dBA

Wasserhärte:	< 8° dH
Leitfähigkeit:	max. 150 µS

Für ein optimales Spülergebnis ist eine Enthärtungsanlage bzw. Umkehr-Osmoseanlage bereit zu stellen.