




Installationshinweise



Festmontierter Wasserwerfer mit elektrischer Fernsteuerung

Vereinfachte Konfiguration

Diese Konfiguration ermöglicht die Steuerung des Wasserwerfers mit verschiedenen Bedienelemente (Joystick, tragbare Steuergeräte, usw.).

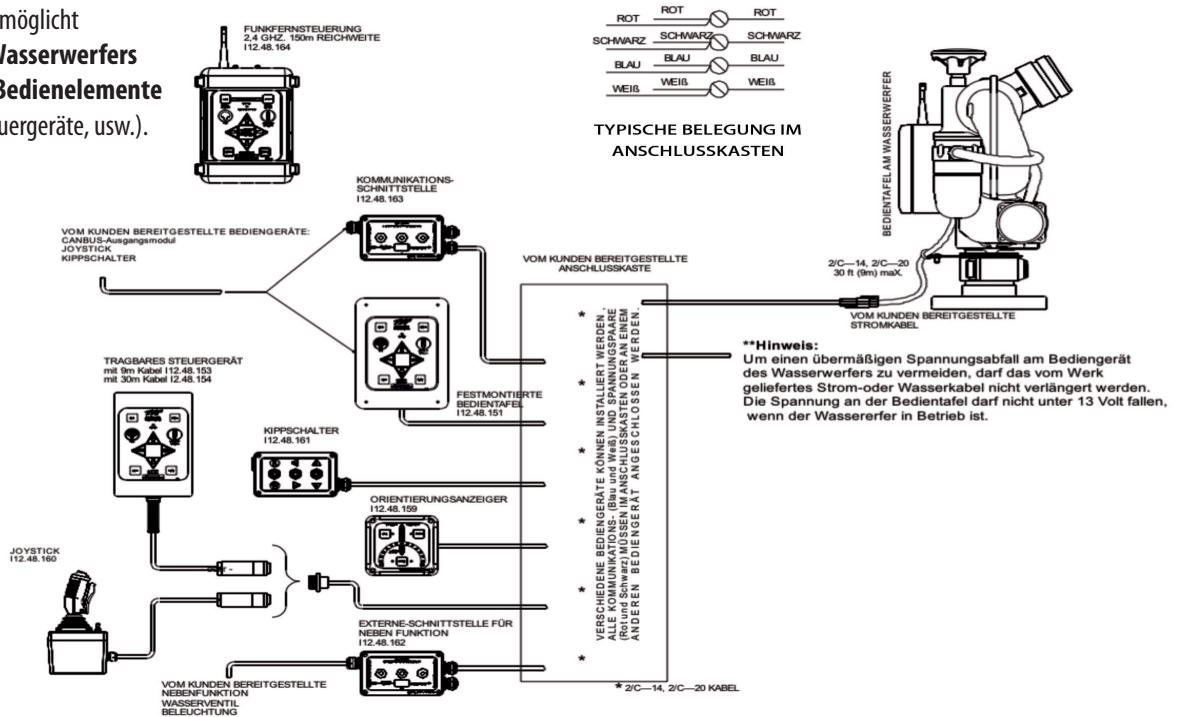


CANBUS-Konfiguration

Anhand dieser Konfiguration kann der Wasserwerfer in das globale Steuerungssystem des Fahrzeugs integriert werden. (CANBUS-Technologie). Dies ist die **ideale Konfiguration für den Leiter- und Plattform-Einsatz**.

Diese Konfiguration erfordert die Einrichtung einer Kommunikations-Schnittstelle (112.48.163).

Diese Schnittstelle muss weniger als 3 m vom Wasserwerfer entfernt angebracht werden.

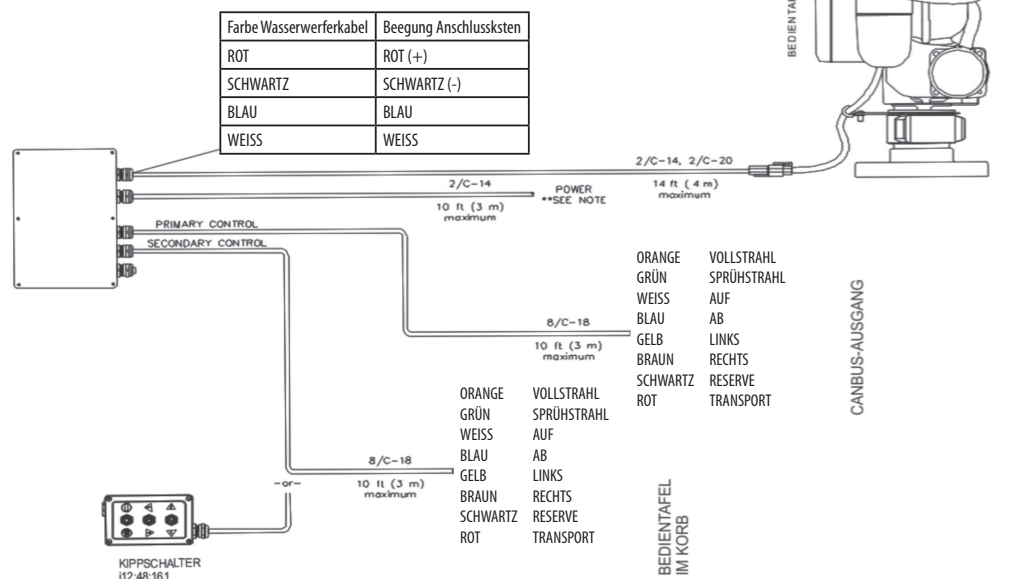

WASSERWERFER MIT FERNSTEUERUNG - INSTALLATIONSHINWEISE V01.de
Konstruktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

