

DIESEL- TANKANLAGEN QUADRO-D



Flexibel, langlebig und robust: Mit der mobilen Tankanlage QUADRO-D haben wir eine Lösung für die sichere und unkomplizierte Betankung von Maschinen und Geräten entwickelt. Die verschiedenen QUADRO-D-Modelle sind bereits auf zahlreichen Baustellen, Deponien oder Gemeindebauhöfen im Einsatz. Auch in der Forst- und Landwirtschaft werden die Behälter mit ihrem jahrzehntelangem Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung sehr geschätzt. Außerdem verfügt dieses Modell über umfangreiches Zubehör, das seine Vielseitigkeit noch weiter erhöht.

Rechtssicher Transportieren und Lagern

- › Zeitlich unbefristete UN-Zulassung als IBC für den Transport auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID) sowie auf Binnenschiffen (ADN) und auf See (IMDG-Code)
- › Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter
- › Doppelwandig im Sinne der AwSV mit permanenter und energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- › Zugelassen zur Aufstellung im Freien und in Gebäuden
- › Verwendung in Wasserschutz- und Erdbebengebieten

- › Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne

Platzsparend

- › Tankanlagen auch im gefüllten Zustand 3-fach stapelbar (bis 1.000 l) bzw. 2-fach stapelbar (2.000 – 3.000 l)
- › Palettenmaß bis QUADRO-D 1000¹



INFO



BEHÄLTER

Seppeler Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 55
33397 Rietberg


Fon +49 5244 983-200
rietbergbehaelter@seppeler.de
www.seppeler.de



Einfache Handhabung, kosten- und zeitsparend

- › Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung bis 1000 l

¹ 1200 x 800 oder 1200 x 1000

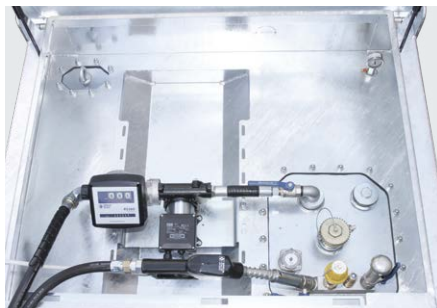

- › Zapfventilhalter mit Rücklaufmöglichkeit zur sicheren und sauberen Rückführung von Tropfmengen in den Behälter
- › Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen bzw. Stromanschlusskabel bei geschlossenem Behälter
- › Einfach und sicher verzurrbar
- › Der Stauraum ist auch bei verzurrtm Behälter zugänglich

Langlebig und nachhaltig

- › Komplett aus Stahl gefertigt
- › Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen)
- › Auf Wunsch in der Ausführung innen roh, außen lackiert lieferbar (alle RAL-Farbtöne möglich)
- › Konstruktiver Schutz der Ecken durch Winkelkanten und Überhänge
- › Spiralflexummantelung und Winkeldrehgelenk am Schlauchanschluss verhindern das Abknicken des Schlauches

Sicherer Transport

- › Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- › Saugleitung mit Absperrkugelhahn
- › Geschlossene Fußkonstruktion für den sicheren Gabelstaplertransport
- › 4 Kranösen für das sichere Kranen gemäß DGUV Information 209-013

Komfortable und sichere Bedienung

- › Abschließbarer, federunterstützter Deckel
- › Zwei Gasdruckfedern und drei Griffe für die vereinfachte Deckelbedienung von drei Seiten
- › Kontinuierliche, mechanische und gut ablesbare Füllstandsanzeige

Hoher Diebstahlschutz

- › Staukasten mit stabiler 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit innenliegendem Schließzylinder
- › Kundenseitig bereits genutzte Schließzylindersysteme auf Wunsch installierbar
- › 5-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit aufbohrsicherem Schließzylinder und speziell gesichertem Deckel optional erhältlich
- › Abschließbarer Füllstutzen
- › Eingriffschutz an der seitlichen Durchführung

Lieferbare Ausführungen

STANDARD

Typ / Inhalt	Abmessung (mm)			Gewicht [kg]	Zulassung	Art.-Nr.
	L	B	H			
QUADRO-D 770	1200	800	1322	289	D/BAM/15450/31A Z-38.12-230	300184
QUADRO-D 1000	1200	1000	1322	328	D/BAM/15450/31A Z-38.12-230	300185
QUADRO-D 2000 NEU	2400	1200	1188	730	D/BAM/16125/31A Z-38.12-223	516060
QUADRO-D 3000 NEU	2400	1200	1548	840	D/BAM/16125/31A Z-38.12-223	510973

KOMPLETTPAKETE

Typ / Inhalt	Beschreibung	Förderleistung [l/min]		Art.-Nr.
		Nominal ¹	Effektiv ²	
QUADRO-D 770-12/24	Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	35/70	30/50	500248
QUADRO-D 770-230	Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	56	52	500249
QUADRO-D 1000-12/24	s. Beschreibung QUADRO-D 770-12/24	35/70	30/50	500250
QUADRO-D 1000-230	s. Beschreibung QUADRO-D 770-230	56	52	500251
QUADRO-D 2000-12/24 NEU	s. Beschreibung QUADRO-D 770-12/24	35/70	30/50	514079
QUADRO-D 2000-230 NEU	s. Beschreibung QUADRO-D 770-230	56	52	514080
QUADRO-D 3000-12/24 NEU	s. Beschreibung QUADRO-D 770-12/24	35/70	30/50	513038
QUADRO-D 3000-230 NEU	s. Beschreibung QUADRO-D 770-230	56	52	510380

Sonderausführungen

Um optimal auf Kundenwünsche einzugehen, bietet der QUADRO-D eine Vielzahl an möglichen Sonderausführungen:

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Oberflächenbezeichnung	Innenwand	Außenwand
Verzinkt	verzinkt	verzinkt
Lackiert	roh	lackiert
Lackiert-Edelstahl	Edelstahl	lackiert
Verzinkt mit zusätzlicher Lackierung	verzinkt	verzinkt und lackiert
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

¹ Angegebene Nennleistung des Herstellers bei freiem Auslauf

² Im Test ermittelte Leistung bei 1 m Ansaughöhe und ausgerüstet mit 6 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfventil