


PATHMASTER®

MOBILER RAUCHVERSCHLUSS

ERHÖHTE HITZEBESTÄNDIGKEIT:
DOPPELLAGIGES GEWEBE

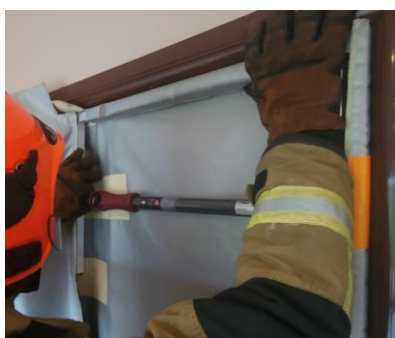

LEISTUNG

Optimiert die Leistung des Lüfters bei geringem Abstand zwischen Tür und Lüfter.
Begrenzt die Luftzufuhr zum Brandherd.

SCHADENSMINDERUNG

Reduziert die durch Rauch verursachten Schäden.
Trägt zur Stabilisierung der Lage durch Rückhaltung der Rauchgase bei.

SICHERHEIT

Erhöht die Sicherheit der Einsatzkräfte durch Frischluftzufuhr im Bereich des Eingangs bei einem Außenbrand.
Erhält Zugänge und sichert die Evakuierung von Personen.

PRAKTISCH

Die Bewegungen des Rauchverschlusses geben den Einsatzkräften Auskunft über die Brandentwicklung.

Der mobile Rauchverschluss „PATHMASTER“ stoppt Rauch, ohne den Zugang für Einsatzkräfte zu blockieren oder das Verlegen von Schläuchen durch den Haupteingang zu behindern. Er lenkt den durch die Lüftung erzeugten Luftstrom und ermöglicht gleichzeitig das Abdecken einer beschädigten Tür.
Der PATHMASTER erhöht die Effizienz der durchgeführten Überdrucklüftungsmaßnahmen (PPV) und reduziert die durch Rauch verursachten Schäden.
Dank seiner doppelten Gewebeschicht hält er hohen Belastungen besser stand, und sein silikonbeschichtetes Glasgewebe lässt sich leichter dekontaminieren.

● TECHNISCHE DATEN

Referenz	S02-30-000
Abmessungen (mm)	Gepackt: 530x735x40 Mindestentfaltet: 660x1920 Maximalentfaltet: 1150 x1920
Gewicht (kg)	5.4 kg 6.4 kg mit Tasche

Weitere Informationen finden Sie im Katalog.

● ZUBEHÖR

Transporttasche	Ref. 2013184	Vollöffnungstasche zur einfachen Entnahme, Lagerung und Dekontamination 
Spannstange	Ref. 2013838	Neue Version der Stange mit besserem Griff zum Festziehen 
Nur Rauchverschluss	Ref. 2012385	Verstärkter Rauchverschluss (doppellagig, Verstärkungstreifen ...)

Weitere Informationen finden Sie im Katalog.

● BETRIEBSKOSTEN / GARANTIE

Sehr geringer Wartungsaufwand dank der robusten Konstruktion und der verwendeten Materialien.
Der PATHMASTER hat eine Garantie von 1 Jahr.