



THORIX II Flex

LED-STRAHLER

THORIX II Flex

LED-Strahler



THORIX II Flex ... wie flexibel

THORIX II Flex – unser neuer LED-Strahler steht genau für das, was sein Name bereits beinhaltet: Flexibilität. Dank seines Aufstellbügels mit integrierter Stativaufnahme, kann er in jedem erdenklichen Anwendungsfall eingesetzt werden. Auf dem Boden steht er mit seinem breiten Bügel und den vier Gummifüßen vollkommen sicher. Moderne Linsenoptik bietet die Möglichkeit diesen Strahler mit unterschiedlichen Lichtaustrittswinkeln auszurüsten. Der schwenkbare Leuchtenkopf kann in 6°-Abständen schnell und einfach mit einer Rändelschraube fixiert werden. Als Zuleitung dient eine schwere Gummischlauchleitung und bei der dimmbaren Variante eine gelbe Polyurethanschlauchleitung. Diese ist mit einem Netzstecker hoher Schutzart (IP 68) bestückt. Die Zuleitung kann schnell um den Bügel aufgewickelt werden. Das sorgt für einen sicheren Transport, für den auch der ergonomisch platzierte Kunststoffgriff an der Oberseite des LED-Strahlers sorgt.

PLUSPUNKTE

- ⊕ Ausstrahlungswinkel 30°, 60° und 90° (auch gemischt) wählbar
- ⊕ Schwenkbarer Leuchtenkopf
- ⊕ Für alle Stative mit DIN-Zapfen (30 mm/DIN 14640) geeignet
- ⊕ Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit
- ⊕ Hohe Schutzart IP 66
- ⊕ Robuste Bauweise
- ⊕ Dimmbar
- ⊕ Umwelt- und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten





EINSATZMÖGLICHKEITEN

- + Baugewerbe
- + Industrie
- + Einsatz- und Rettungsdienste (THW, Polizei, Feuerwehr, DRK, etc.)
- + Eventmanagement

THORIX II Flex


Eigenschaften

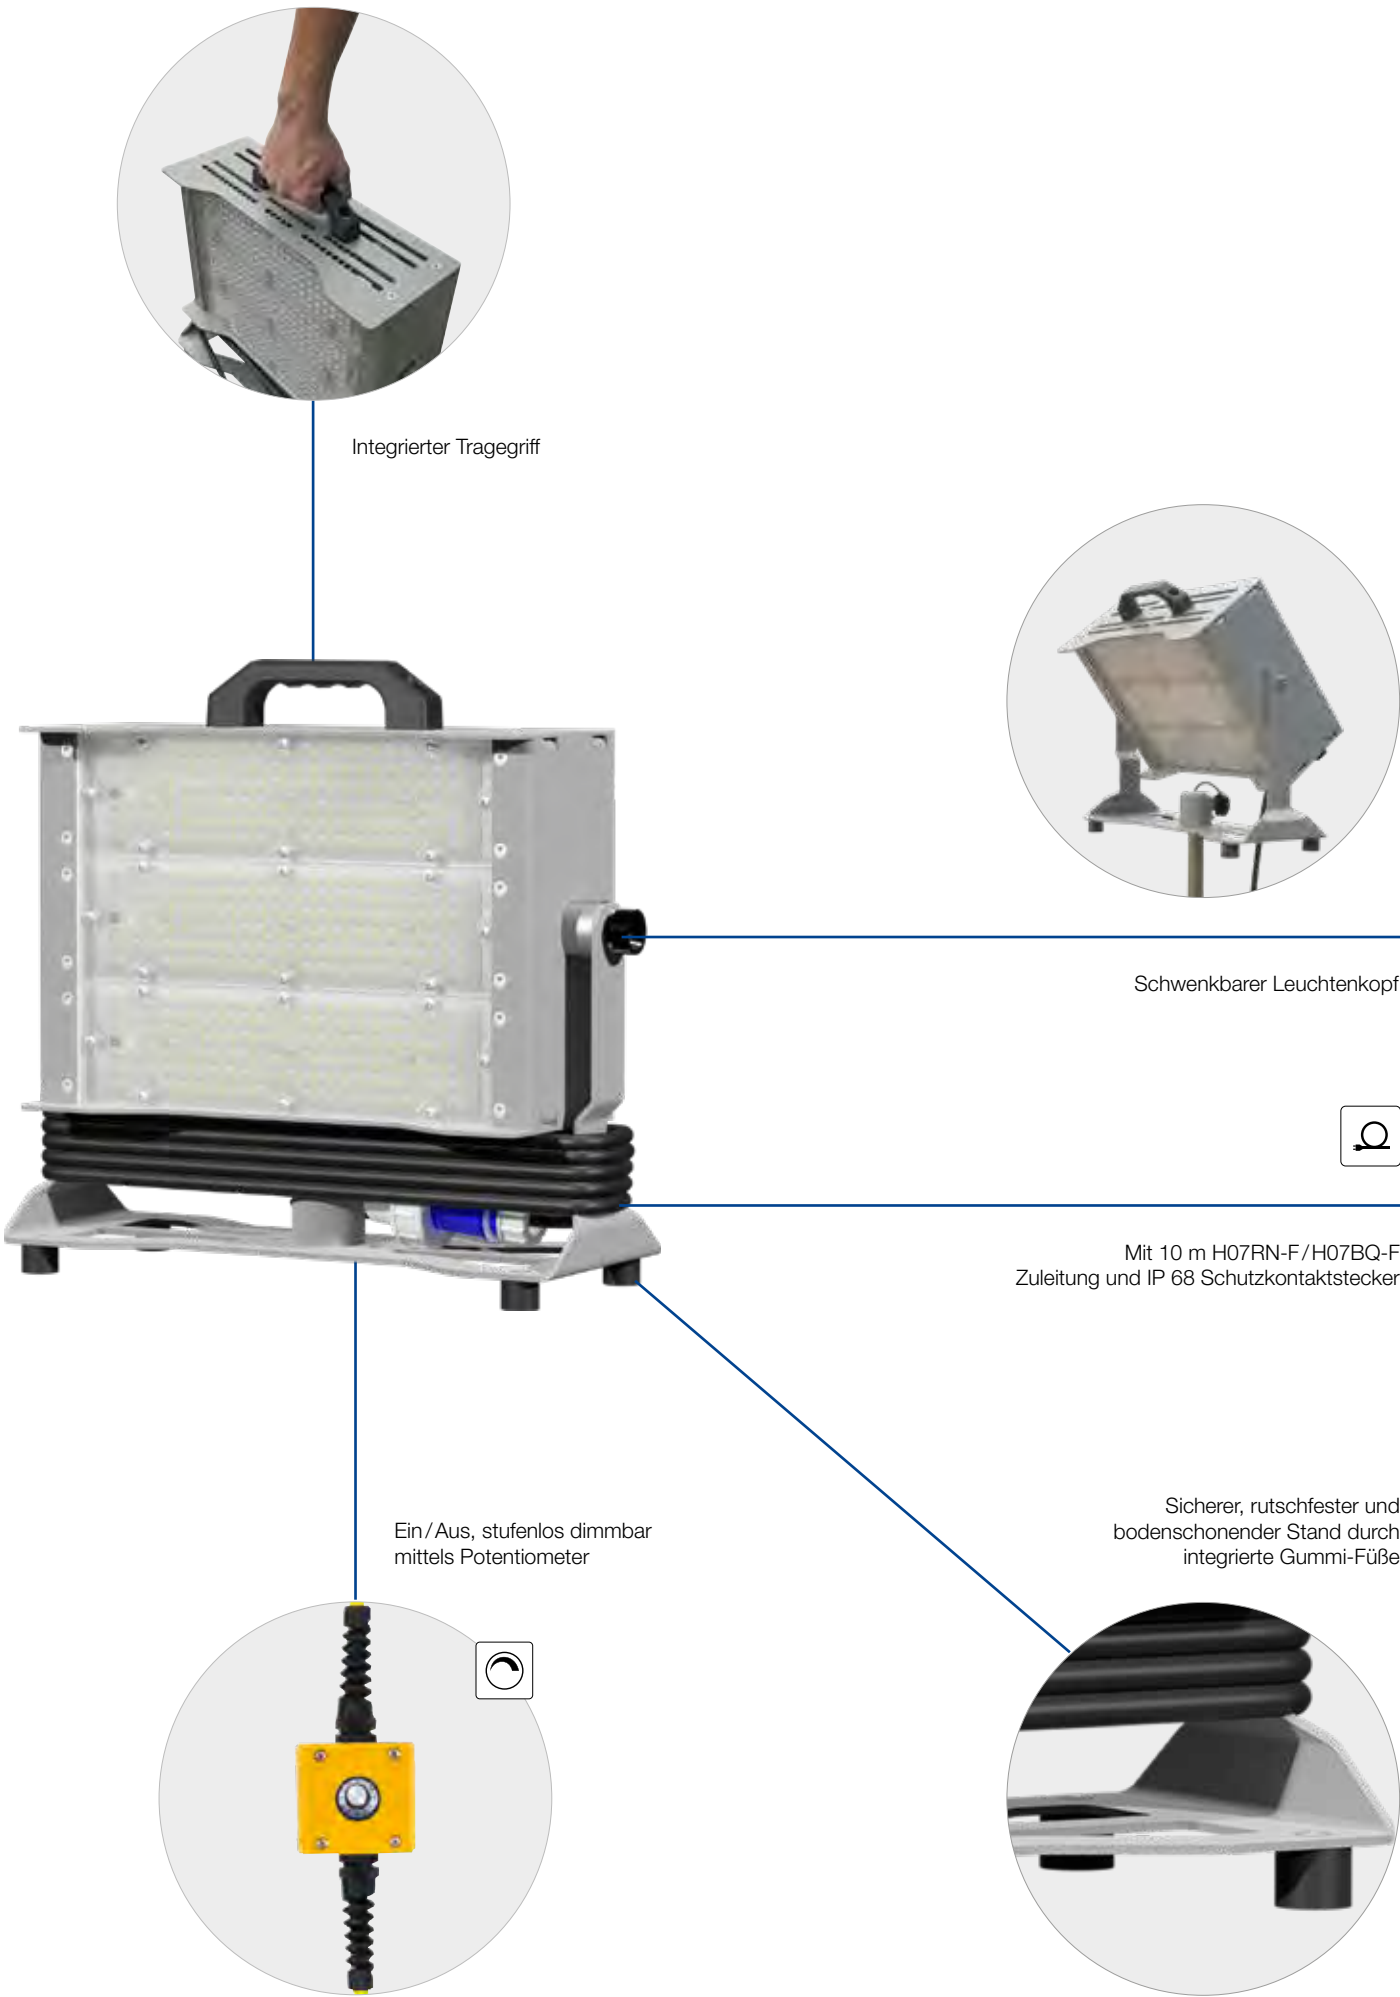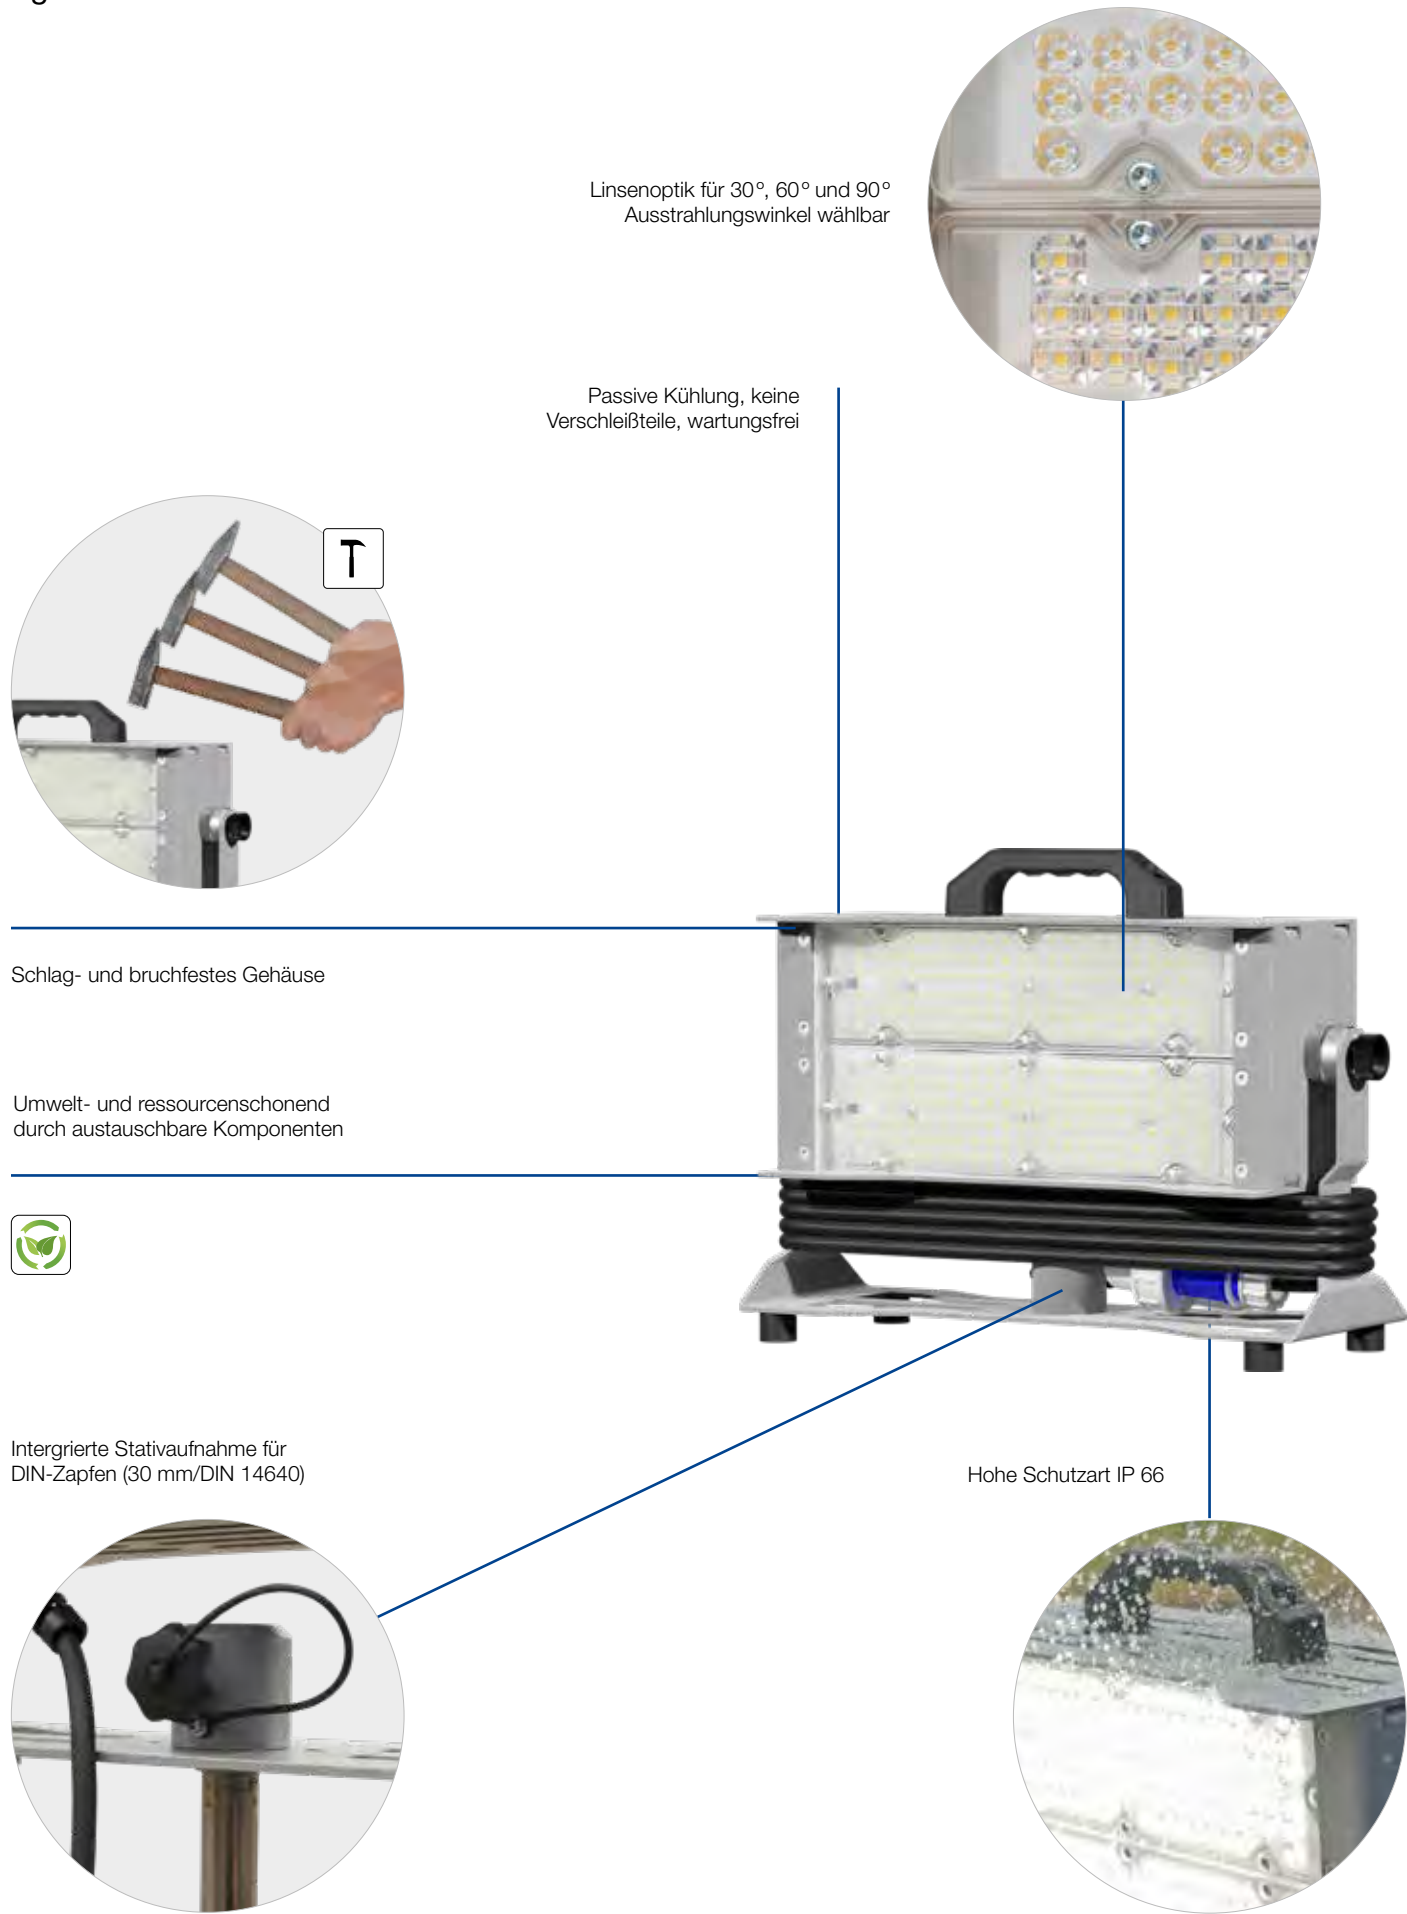



THORIX II Flex (2-Modul)

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau pulverbeschichtet, Aufstellbügel aus Stahl silbergrau pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640.



L 440, B 173, H 335 mm

Φ_v 23.000 lm effektiv

..... 5.000 K, Ra ≥ 80 LED-Panel

P 180 W

..... 10 m schwarz/gelb

T IK08

..... E+F68

	α					
220-240 V, 50/60 Hz						
70F02301-0014	30°	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg
70F02601-0014	60°	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg
70F02901-0014	90°	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg
70F02A01-0014	30° + 60°	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg
70F02B01-0014	30° + 90°	-	H07RN-F	I	IP 66	8,5 kg
70FD2301-0014	30°	✓	H07BQ-F	I	IP 66	8,5 kg
70FD2601-0014	60°	✓	H07BQ-F	I	IP 66	8,5 kg
70FD2901-0014	90°	✓	H07BQ-F	I	IP 66	8,5 kg

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	3	2228
10	6	557
15	10	248
20	13	139
25	16	89

30°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	7	599
10	15	150
15	22	67
20	29	37
25	37	24

60°


h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	9	497
10	18	124
15	26	55
20	35	31
25	44	20

90°



THORIX II Flex (3-Modul)

Universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung, Gehäuse Aluminium silbergrau pulverbeschichtet, Aufstellbügel aus Stahl silbergrau pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen, robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff, Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar, klare PC-Abdeckung mit Linsenoptik, integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640.



L 440, B 173, H 420 mm

	α					
220-240 V, 50/60 Hz						
70F03301-0014	30°	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70F03601-0014	60°	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70F03901-0014	90°	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70F03A01-0014	60° + 30° + 60°	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70F03B01-0014	90° + 30° + 90°	-	H07RN-F	I	IP 66	11,5 kg
70FD3301-0014	30°	✓	H07BQ-F	I	IP 66	11,5 kg
70FD3601-0014	60°	✓	H07BQ-F	I	IP 66	11,5 kg
70FD3901-0014	90°	✓	H07BQ-F	I	IP 66	11,5 kg

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	3	3099
10	7	775
15	10	344
20	13	194
25	17	124

30°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	7	891
10	15	223
15	22	99
20	30	56
25	37	36

60°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
5	9	753
10	18	188
15	28	84
20	37	47
25	46	30

90°



Φ_v 35.000 lm effektiv

..... 5.000 K, Ra ≥ 80 LED-Panel


P 265 W

..... 10 m schwarz/gelb

T IK08

..... E+F68



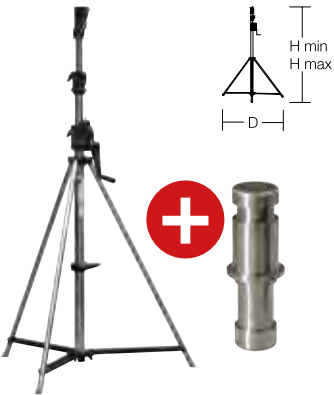

Kurbel-Stativ „Premium“

Stahl verchromt, geeignet für 16 und 28 mm - Zapfenaufnahme, automatisches Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel

inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640)

Packmaß:
L 1.850, B 230, H 160 mm

 95-0060-0014.D	 H max 3800, H min 1740, D 1300 mm	 22,5 kg
--	---	---



Kurbel-Stativ „LightmaXX“


Stahl verzinkt, verchromt und pulverbeschichtet, mit Zapfenaufnahme, automatischem Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel

inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640)

inkl. Abspann-Set für Stative

Packmaß:
L 1.810, B 300, H 250 mm

 95-0294-0014	 H max 4130, H min 1750, D 1730 mm	 25,0 kg
--	---	---

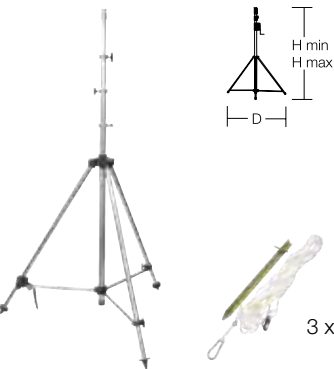

Edelstahl-Stativ „Professionell“

Edelstahl, luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung, Füße verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, mit Norm-Zapfen 30 mm (DIN 14640), inkl. Abspann-Satz (3 x Abspannseil und Heringe)

Packmaß:
L 1.120, B 200, H 200 mm

 95-0257-0014	 H max 4450, H min 1100, D 1600 mm	 13,3 kg
--	---	---

Gelenkfüße mit Gummiauflage

für Kurbel-Stativ „Premium“, Edelstahl, Set (3 Stück)



 95-0266-0001	 0,43 kg
--	---

Abspann-Set für Stative

3 x Abspannseil und Heringe

 95-0267-0001	 1,1 kg
--	--



[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Mobiles Licht für Profis – Made in Germany

Portable light for professionals – Made in Germany

*Éclairage mobile pour les professionnels –
Fabriqué en Allemagne*

SONLUX Lighting GmbH

Frankenhäuser Straße 66
99706 Sondershausen
Deutschland

Telefon +49 3632 6522 - 0
Telefax +49 3632 6522 - 822

www.sonlux.de
info@sonlux.de



Tipp mit Mehrwert:

Die digitale Ausgabe dieser Publikation enthält **interaktive Links**, die Sie von der Artikelnummer direkt ins Web führen.

