


NEXTORCH

ENGLISH



P10

Learn more on
www.nextorch.com


SPECIFICATIONS									
ANSI / PLATO-FL1	Momentary ON	Medium	Low	High	Strobe	Red&Blue Flash	Red Beacon	Blue Beacon	
Light Output	1400 lm	200 lm	25 lm	1400 lm	1400 lm	—	3 lm	2 lm	
Run Time	—	6 h	55 h	3 h 30 min	—	80 h	—	—	
Beam Distance	—	70 m	26 m	200 m	—	—	—	—	
Beam Intensity	—	1220 cd	169 cd	10000 cd	—	—	—	—	
Impact Resistance	2 m								
Submersible	IPX8, 2 m								
Weight and Dimensions	Weight: 91 g / 3.21 oz (without battery) Size: 117.2 mm (Length) × 24 mm (Body Diameter) × 32.1 mm (Head Diameter)								
Material	Aluminum Alloy								
Battery	1 × 18650								

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested P10 with 1 × 18650 (2600mAh) battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- Utilize red & blue and white light LED, max output up to 1400 lumens.
- 8 lighting modes for various scenarios.
- Two independent switches to control colored light and white light respectively.
- Compact size and right angle head design.
- Comes with stainless steel clip, easy to be mounted on MOLLE and belt etc.
- Suitable for FR-2 tactical flashlight ring, providing wider applications.
- White light flash for low power indication.

QUICK START GUIDE

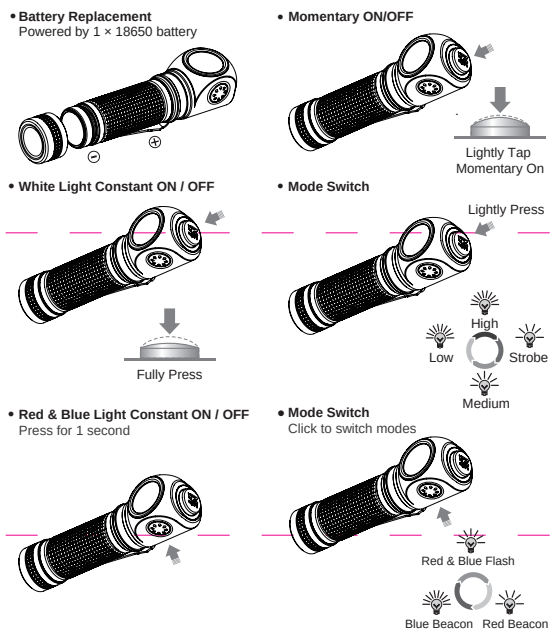

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY

- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
- NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1year from the date of purchase.
- In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
- You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also:
 - Email us at service@nextorch.com
 - Call us: 0086-400-8300-799
 - OR contact your local dealer/distributor.


CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code .Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH



P10

www.nextorch.de


SPEZIFIKATIONEN									
ANSI / PLATO-FL1	Momentan-on	Mid	Low	Hoch	Strobe	Rot-Blau-Blitzlicht	Rotes Warmlicht	Blau-tes Warmlicht	
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	1400 lm	200 lm	25 lm	1400 lm	1400 lm	—	3 lm	2 lm	
Laufzeit	—	6 h	55 h	3 h 30 min	—	80 h	—	—	
Leuchtwerte (nach ANSI)	—	70 m	26 m	200 m	—	—	—	—	
Leuchtkraft	—	1220 cd	169 cd	10000 cd	—	—	—	—	
Fallhöhe	2 m								
Wasserdicht	IPX8 , 2 m								
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 91 g / 3.21 oz (ohne Batterie) Größe: 117.2 mm (Länge) × 24 mm (Durchmesser) × 32.1 mm (Häufekopf)								
Material	Lichtquellen: Weiße / rote / blaue LED Aluminiumlegierung								
Batterie	1 × 18650								

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die P10 mit 1×18650 (2600mAh) Akku bei +22 °C ± 3 °C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN

- Mit Rot-, Blau- und Weißlicht-LED, 1400 ANSI-Lumen maximaler Lichtstrom.
- 8 Beleuchtungsmodi für verschiedene Bedingungen.
- Zwei unabhängige Schalter, um farbiges Licht bzw. weißes Licht zu steuern.
- Kompakte Größe und rechteckiges Lampenkopf-Design.
- Inklusive Edelstahl-Halterclip zum einfachen Befestigen an MOLLE, Gürtel, etc.
- Geeignet für die Führungshilfe FR-2.
- Weißlicht-Blinken als Warnung bei niedriger Akku-Ladung.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

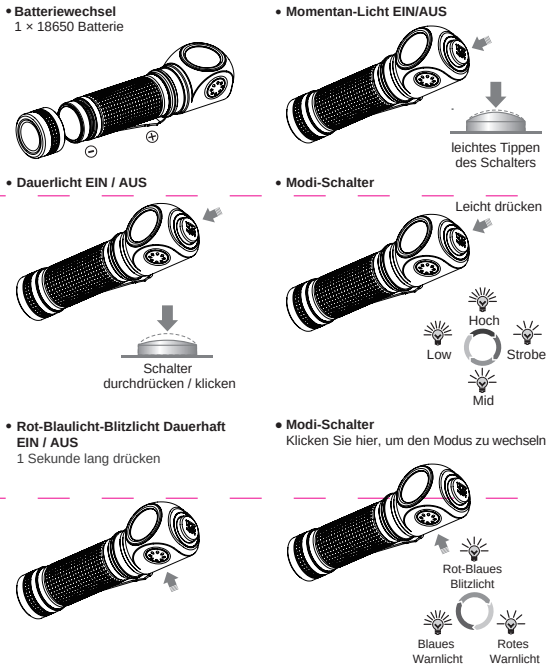

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Einklippe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.

NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de


KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL



P10

Más información en
www.nextorch.com


ESPECIFICACIONES									
ANSI / PLATO-FL1	Momentary On	Medio	Bajo	Alto	Stroboscópico	Brillo rojo y azul	Baliza roja	Baliza azul	
Flujo luminoso	1400 lm	200 lm	25 lm	1400 lm	1400 lm	—	3 lm	2 lm	
Autonomía	—	6 h	55 h	3 h 30 min	—	80 h	—	—	
Distancia haz de luz	—	70 m	26 m	200 m	—	—	—	—	
Intensidad del Haz	—	1220 cd	169 cd	10000 cd	—	—	—	—	
Resistencia al Impacto	2 m								
Resistencia al agua	IPX8, 2 m								
Peso y Dimensiones	Peso: 91 g / 3.21 oz (sin pilas) Tamaño: 117.2 mm (longitud) × 24 mm (diámetro) × 32.1 mm (cabeza)								
Materiales	Fuente de luz: LED blanco/rojo/azul Aleación de Aluminio								
Tipo batería	1 × 18650								

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna P10 con una pila 18650 estándar (2600 mAh) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- Usando LED rojo & azul y blanco, la salida máxima puede alcanzar 1400 lúmenes.
- Ocho modos de iluminación para satisfacer diferentes ocasiones.
- Dos interruptores independientes para controlar la luz de color y la luz blanca respectivamente.
- Tamaño compacto y Diseño en ángulo recto.
- Equipado con clips de acero inoxidable, fácil de instalar en MOLLE, correas, etc.
- Adecuado para anillo de linterna táctica FR-2, proporcionando una gama más amplia de aplicaciones.
- La luz blanca parpadea como indicador de batería baja.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

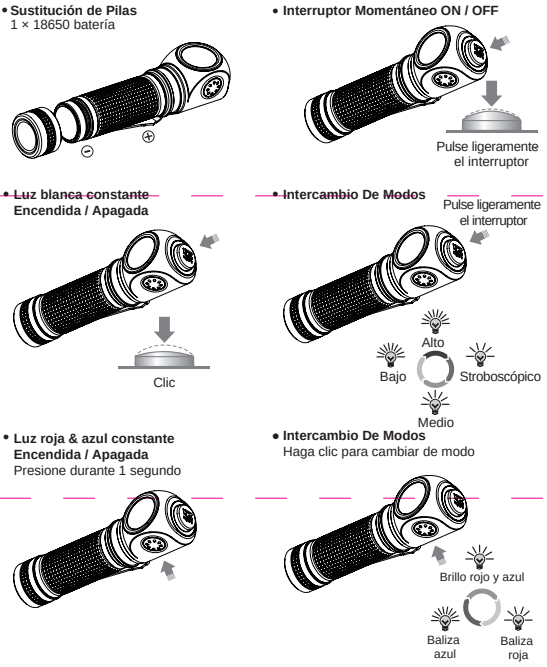

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
- Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retire la batería, seque la linterna y guárdela en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
 - Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com
 - Llámenos: 0086-400-8300-799
 - O contacte su distribuidor autorizado más cercano.


CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS



P10

Más información en
www.nextorch.com


CARACTERISTIQUES									
ANSI / PLATO-FL1	Momentané	Moyen	Faible	Fort	Stroboscope	Lumière d'urgence rouge et bleue	Balise rouge	Balise bleue	
Puissance de l'éclairage	1400 lm	200 lm	25 lm	1400 lm	1400 lm	—	3 lm	2 lm	
Durée d'utilisation	—	6 h	55 h	3 h 30 min	—	80 h	—	—	
Distance du faisceau	—	70 m	26 m	200 m	—	—	—	—	
Intensité du faisceau	—	1220 cd	169 cd	10000 cd	—	—	—	—	
Résistance aux impacts	2 m								
Étanchéité	IPX8 , 2 m								
Poids et dimensions	Poids: 91 g / 3.21 oz (Sans Batterie) Taille: 117.2 mm (longueur) × 24 mm (diamètre) × 32.1 mm (tête)								
Matériaux	Source de lumière: LED blanche/rouge/bleue Alliage d'Aluminium								
Type batterie	1 × 18650								

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe P10 avec une batterie de type 18650 (2600mAh) à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

TRAITS

- Utilisation d'une LED rouge, bleue et blanche avec une puissance maximale de 1400 lumens.
- 8 modes d'éclairage pour divers scénarios.
- Deux interrupteurs indépendants pour contrôler respectivement la lumière colorée et la lumière blanche.
- Taille compacte et conception à angle droit.
- Livré avec un clip en acier inoxydable, facile à assembler sur MOLLE et ceinture etc.
- Approprié pour l'anneau de lampe de poche tactique FR-2, offrant des applications plus larges.
- Flash de lumière blanche pour une indication de faible puissance.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

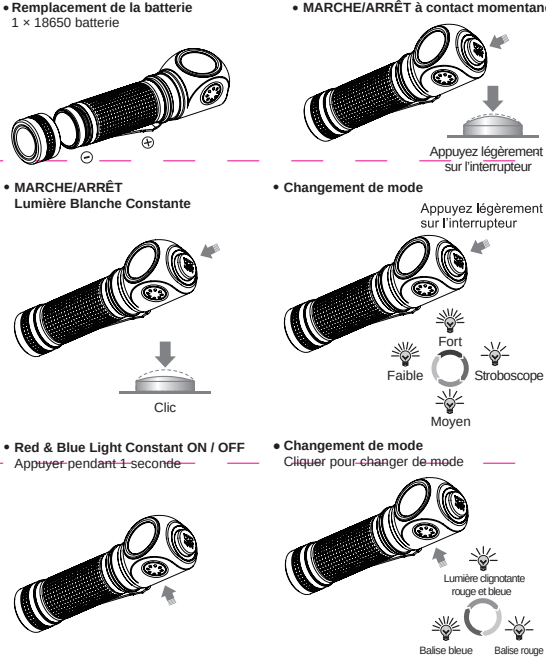

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et exposez dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi:
 - Nous appeler au: 0086-400-8300-799
 - OU contactez votre revendeur/distributeur local


CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH

中文



P10

请登录: www.nextorch.com
获取更详尽的产品资讯。

性能参数								
ANSI / PLATO-FL1	点射	中亮	低亮	高亮	爆闪	红蓝闪	红色信号	蓝色信号
亮度	1400流明	200流明	25流明	1400流明	1400流明	—	3流明	2流明
 续航时间	—	6小时	55小时	3小时30分钟	—	80小时	—	—
 照射距离	—	70米	26米	200米	—	—	—	—
 发光强度	—	1220坎德拉	169坎德拉	10000坎德拉	—	—	—	—
 防跌落高度	2米							
 防水等级	IPX8, 2米							
规格	重量: 91克(不含电池)							
	尺寸: 117.2毫米(长度)×24毫米(筒身直径)×32.1毫米(头部直径)							
材料	光源: 白光LED / 红光LED / 蓝光LED							
	筒身: 铝材, 阳极硬氧化							
电源	1 × 18650							