

Dekontaminationsspülmaschine

PSA-L

Produktbeschreibung

- Dekontaminationsspülmaschine zum Waschen und Desinfizieren von persönlicher Schutzausrüstung aus Stahl, Verbundwerkstoffen, Gummi, Gewebe, Kunststoff etc.
- Zum Beseitigen von Öl, Rückständen von Verbrennungsgasen, Giftstoffen etc.
- Modulare Zubehörteile.
- Türöffnung 180 Grad.
- Freiprogrammierbare Steuerung mit Infodisplay.
- 4 Reinigungsarme oben und unten aus Edelstahl.
- 2 seitliche U-förmige Reinigungsarme aus Edelstahl.
- 4 Klarspülarme oben und unten aus Edelstahl.
- 2 Pumpen für jeweils 1x Reiniger und 1x Klarspüler (externe Kanister)
- PNC: 506064

Leistungen und Vorzüge

- Spülleistung pro Stunde: 60 Masken und 60 Lungenautomaten gleichzeitig oder 30 Trägerplatten oder 80 Atemluftflaschen.
- Komplette aus Edelstahl 304 AISI: Front, Seitenwände, Tank, Filter und Reinigungs- und Klarspülarme.
- Anzahl an Reinigungs- und Klarspülarme sorgt für geringsten Sprühschatten und für eine besonders hohe Reinigungsleistung.
- Konstante Nachspültemperatur und konstanter Nachspüldruck dank einem eingebauten, atmosphärischen Boiler und einer Drucksteigerungspumpe.
- Automatisches Fehlerdiagnosesystem, Selbstreinigungszyklus einschließlich Ablauf- und Dosierpumpe für Spül- und Klarspülmittel.
- Schutzart IPX5.
- Geräuscharmer, doppelwandiger Korpus inklusive Isolierung.
- Tür zweiteilig für einfache Beladung.
- Tür kann bis max. 100 kg belastet werden.
- Servicefreundlichkeit, leichter Zugang von der Vorderseite.




Wichtige Daten		PSA-L Dekontaminationsspülmaschine	
Kapazität	Sets/h	siehe oben	
Anzahl der Waschzyklen		4 (8-12-20- ∞ Minuten)	
Wasch-/Spültemperatur	°C	50-60	
Wasserdruck min/max	bar	0.5-7	




Electrolux
PROFESSIONAL

Elektrische Anschlüsse		PSA-L
Netzspannung		400V 3N ~
Heizleistung	Hz	50
Gesamtleistung*	kW	17
	kW	26
Wasseranschlüsse		
Wasserdruck	bar	0.5-7
Wasservorlauftemperatur	°C	50
Fassungsvermögen des Boilers	l	18
Temperatur des Waschzyklus	°C	55-65
Fassungsvermögen des Waschtanks	l	150
Leistung der Umwälzpumpe	kW	5
Leistung der Waschtank-Heizelemente	kW	10.5
Dauer des Heißspülgangs	sec.	20
Temperatur des Heißspülgangs	°C	84
Spülwasserverbrauch (pro Zyklus)	l	12
Verpackungsdaten		
Gewicht	kg	300
Gewicht mit Verpackung	kg	340
Verpackungshöhe	mm	2030
Verpackungsbreite	mm	1100
Verpackungstiefe	mm	1800
Verpackungsvolumen	m³	4.02
Zubehör		
Korb aus Edelstahl		x
Abmessungen in mm		
Außenhöhe		1791 / 2020
Außenbreite		1552
Außentiefe		900
Innenhöhe		570
Innenbreite		1340
Innentiefe		710
AV Ventilatoren		
D Abfluss		
EL Elektroanschluss		
EQ Potentialausgleichsschraube		
HWI Warmwassereinlass		
WI Wassereinlass		
XD Reinigungsmittelanschluss		
XR Klarspüleranschluss		


*Die Gesamtleistung 26 kW setzt sich zusammen aus:
Pumpe 5,0 kW, Boiler 10,5 kW, Heizelemente 10,5 kW

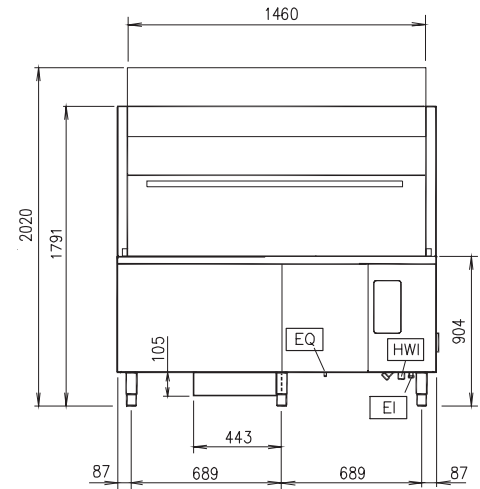

Front

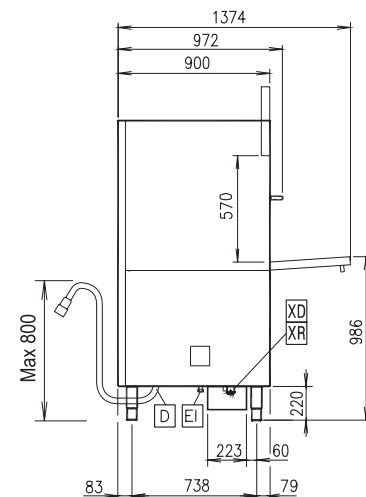

Seitenansicht

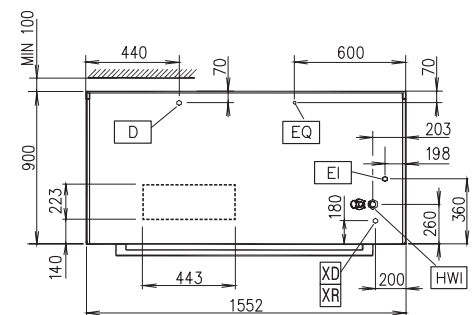

Blick von oben

Bauseitige Mindestanforderungen für Wasserqualität

Zulauftemperatur: 50°C
Wasserverbrauch je Zyklus: 12 lt.
Geräuschpegel: 61 dBA

Wasserhärte: < 8° dH
Leitfähigkeit: max. 150 µS

Für ein optimales Spülergebnis ist eine Enthärtungsanlage bzw. Umkehr-Osmoseanlage bereit zu stellen.