


BSKA 6,5 E RSS cube

Ausstattung: 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales "DSB" Anzeige Steuergerät, 4 ausklappbare Tragegriffe. **Sofern die Option IT/TN gewählt wird ist die Sondersteckdose CEE 400V IP67 1h für den ausschließlichen Betrieb im TN-Netz vorhanden.**

Bilder zeigen optionales Zubehör

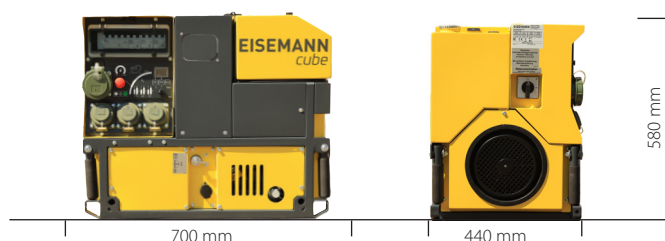

BSKA 6,5 E RSS cube
Bestell-Nr.: 082161

DIN 14685-1



Generator	Synchron, elektr. ger.
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	6500 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8 je Steckdose / Σ Gesamtlast	3680 VA / 6500 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	9,3 A
Strom 1~ (Schuko)	18 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 16HP E-Start
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motoröfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	10,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	15 l
Betriebszeit bei 100% Last	4,5 h
Betriebszeit bei 50% Last	6,25 h
Gewicht (Betriebsbereit inkl. Batterie)	134 kg
Abmessungen L x B x H	700 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	92 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
*Option IT/TN-Netzumschalter 2	0183505
Option Bedienfeldbeleuchtung	018352
Option MagCode PowerClipPro	0183425
Option Tyco Anbaustecker	0183435
Option Einbausteckdose DIN14690	0183445
*Option Fremdstart NATO	018345
Option FireCan	018346
Option ISO-Abschaltung	018348
Option Fern-Start/Stop FSS	018349
Option Abgasaustritt Schaltkastenseitig	018351
Option Economic	018340

*Option Nato Fremdstart und IT/TN sind nicht gleichzeitig möglich.

Stark. Funktional. Clever.

Neben allen Merkmalen der DIN 14685-1 und dem bekannten Zubehör wie FireCAN oder Ladesteckdosen überzeugt der neue DIN Cube:

- **serienmäßig eine 12V DC Steckdose** zum Anschluss von 12V Verbrauchern
- Optionale **LED Bedienfeld- und Tankbeleuchtung.** (In der Version IT/TN ist die LED Beleuchtung serienmäßig)
- Leistungsstarker Synchrongenerator für **hohe Anlaufströme**
- **Ergonomische Tragegriffe** für einfachere Verlastung
- **Simple und funktionale** Handstarteinrichtung für Notstart
- Bewährtes Bedienpanel mit **LED Beleuchtung**
- Langlebiger 2-Zylinder **Briggs&Stratton** Motor
- **Automatischer Choke** mit Pulsweitenmodulation
- Primerpumpe für **hervorragenden Handstart**
- Äußerst **robuster** Stahlgrundrahmen
- Rostfreies und leichtes **Aluminium Chassis**
- **Geringere Thermik** durch spezielle Luftleitbleche
- Abgasschalldämpfer mit **Schallschutzisolierung**
- Durch Schubladenfach **sehr gut zugängliche** Starterbatterie mit 20Ah
- **Optimale Anordnung** aller Bedienelemente
- **Müheleose Wartung** durch ausgezeichnete Zugänglichkeit
- **Modernes Design** für kommende Einsätze
- Schutzleiter- Durchgangsprüfung optional erhältlich



STROMERZEUGER
made in Germany **SYSTEME**

Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können im Einzelfall abweichen. Aus diesem Grund sind die technischen Angaben unverbindlich. Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

