

Profi-Lösung für herausragende Leistung

Diese Speziallösung reinigt persönliche Schutzausrüstungen aus Verbundwerkstoff, Gummi, Gewebe, Kunststoff, Stahl usw. und befreit diese von öligen Substanzen, Rückständen von Verbrennungsgasen, Toxinen und anderen hochgefährlichen Stoffen.

Für herausragende Leistungen in Ihrer Atemschutzwerkstatt:

Der PSA-Dekontaminationsspüler Typ L ist äußerst leistungsstark und einfach zu bedienen. Er bietet eine Vielzahl an ausgereifter technischer Ausstattung, welche die Dekontamination Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung revolutioniert. Das Verfahren zur Aufbereitung und Dekontamination von Schutzausrüstung in diesem Spüler ist validiert und vollumfänglich wirksam.



PSA-Dekontaminationsspüler Typ L



Gefertigt für Profis

Der technisch fortschrittlich entwickelte PSA-Dekontaminationsspüler Typ L bietet als Frischwasser-Maschine mit Mittel- und Hochdruckanschluss sowie einem jeweils oben und unten rotierenden Waschsyst-tem, komplett aus Edelstahl, einzigartige Ergebnisse.



Auf Höchstleistungen ausgerichtet

Dekontamination von 60 Masken und 60 Lungenautomaten gleichzeitig oder 30 Trägerplatten, 60 Flaschen oder 30 Helmen in nur einer Stunde.



Einzigartige Flexibilität

Dank der frei programmierbaren Steuerung des PSA-Dekontaminationsspülers Typ L und dem modularen Zubehörsystem kann dieser entsprechend Ihren Anforderungen individuell angepasst werden.



Gebaut für Sie

Das 180°-Türsystem ermöglicht eine einfache und ergonomische Bedienbarkeit und Beladung des PSA-Dekontaminationsspülers Typ L zum Schutz des Anwenders.



Unsere Ansprechpartner für Ihre Wäschereilösungen

Wir sind gerne für Sie da!

QR-Codes scannen
und Kontakt aufnehmen



Ingo Sackmann
Teamleiter Professional/
Gebietsverkaufsleiter
Nord



Ralf Johann
Gebietsverkaufsleiter
West



André Götz
Gebietsverkaufsleiter
Ost




Roger Ots
Gebietsverkaufsleiter
Mitte



Michaela Borst
Gebietsverkaufsleiter
Süd-Ost



Andy Schröder
Segment Manager Gebäude-
reinigung & Feuerwehr DACH

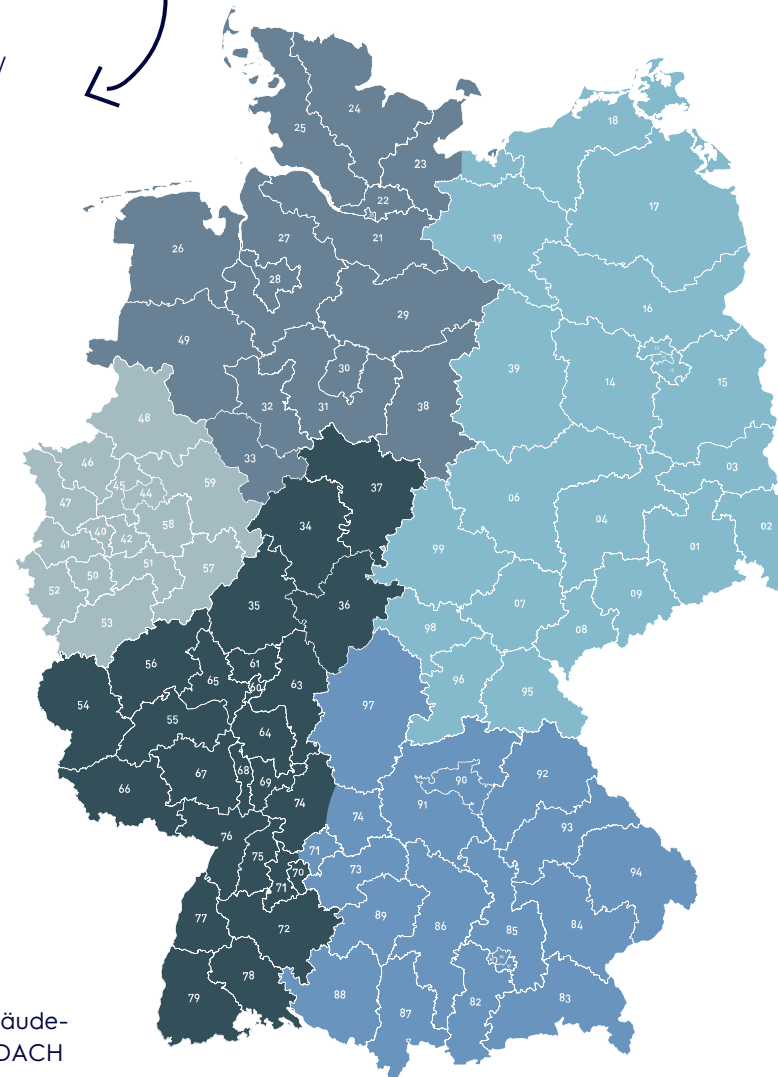

Experience the Excellence
electroluxprofessional.com

Folgen Sie uns auf



Auftragsbearbeitung Tübingen
order.els.de@electroluxprofessional.com
Hotline: +49 7071 93 000



Einsatzkräfte schützen

Dekontaminationsspüler
für Ihre Atemschutzwerkstatt



PSA-Dekontaminations-
spüler Typ L



PSA-Dekontaminations-
spüler Typ UC



Helme



Atemschutzgeräte



Masken




Lungenautomaten

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht verbindlich. 05.08.59 04/2025

PSA-Dekontaminationsspüler Typ L



PSA-Dekontaminationsspüler Typ L	
Netzspannung	400 V/3N ph/50 Hz
Gesamtleistung	26 kW
Fassungsvermögen des Waschtanks (l)	150
Temperatur des Waschzyklus (° C)	55–65
Desinfektionsspültemperatur (° C)	60
Anzahl der Waschprogramme	4 (8/12/20/∞ Min.)
Innenbreite (mm)	1340
Innentiefe (mm)	710
Innenhöhe (mm)	570
Außenbreite (mm)	1552
Außentiefe (mm)	900
Außenhöhe (mm)	1791
Nettogewicht (kg)	300
Wasservorlauftemperatur (° C)	max. 50
Spülwasserverbrauch pro Zyklus (l)	ca. 12



Bausatz Luftzufuhr

- Luftkupplung für Mittel- & Hochdruck mit Winkelverschraubung
- 2 Meter Atemluftschlauch


Art.-Nr. 9EXT9GM00L



Drucklufteinheit für Lungenautomaten

- 3 Verteilerblöcke mit Luftkupplungen für 12 Lungenautomaten
- Verbindungsleitungen aus Edelstahl

Art.-Nr. 9EXT9GM00M



Einsatz für 4 Masken und Kleinteile

- Mit 4 Kunststoffbehältern für Kleinteile/Deckel
- B x T x H in mm: 440 x 474 x 260


Art.-Nr. 913702



Aufnahme für 12 Lungenautomaten

- Inkl. 3 Lochblechdeckeln
- B x T x H in mm: 1320 x 193 x 106

Art.-Nr. 913704



Halterung für 6 Trägerplatten und 12 Atemluftflaschen

- Abnehmbare Halterung zur einfachen Beladung
- B x T x H in mm: 1318 x 686 x 122

Art.-Nr. 913706

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

PSA-Dekontaminationsspüler Typ UC



PSA-Dekontaminationsspüler Typ UC	
Netzspannung	400 V/3N ph/50 Hz
Umwandelbar in	230 V 3N~; 230 V 1N~
Gesamtleistung	7,35 kW
Fassungsvermögen des Waschtanks (l)	23
Körbe pro Stunde	5
Anzahl der Waschprogramme	3 (8/12/20 Min.)
Waschtemperatur (° C)	55–65
Desinfektionsspültemperatur (° C)	60
Innenbreite (mm)	500
Innentiefe (mm)	500
Innenhöhe (mm)	335
Außenbreite (mm)	600
Außentiefe (mm)	615
Außenhöhe (mm)	820
Wasservorlauftemperatur (° C)	max. 50
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	ca. 12
Geräuschpegel (dBA)	62



Bausatz Luftzufuhr

- Luftkupplung mit Winkelverschraubung
- Dichtungsringe
- 4 Meter Atemluftschlauch

Art.-Nr. 9EXT9GM00J



Untergestell mit Einschub

- Für 2 Korb-einschübe
- B x T x H in mm: 595 x 540 x 450


Art.-Nr. 860418



Universalkorb

- Material: Edelstahl
- B x T x H in mm: 500 x 500 x 100

Art.-Nr. 913705



Einsatz für 4 Masken und Kleinteile

- Mit 4 Kunststoffbehältern für Kleinteile und Deckel
- B x T x H in mm: 440 x 474 x 260

Art.-Nr. 913702



Einsatz für Lungenautomaten mit Kleinteilen

- Inkl. Lochblech-Deckel
- Geeignet für 8 Lungenautomaten
- B x T x H in mm: 470 x 474 x 106

Art.-Nr. 913703

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Höchste Leistung auf kleinstem Raum

Die PSA ist Ihr Schutzschild – wenn der jedoch nicht ordnungsgemäß gereinigt und aufbereitet wird, können sich in Ihrer Ausstattung gefährliche Giftstoffe ansammeln und die Gesundheit der Feuerwehrleute gefährden.

Ob eine große oder kleine Feuerwache, Electrolux Professional bietet maßgeschneiderte Optionen für jede Feuerwehr. Mit dem kompakten PSA-Dekontaminationsspüler Typ UC kann Ihre PSA auch auf kleinstem Raum gereinigt und dekontaminiert werden. Das Verfahren zur Aufbereitung und Dekontamination von Schutzausrüstung in diesem Spüler ist validiert und vollumfänglich wirksam.

PSA-Dekontaminationsspüler Typ UC



Maximale Produktivität
Der technisch fortschrittliche PSA-Dekontaminationsspüler Typ UC bietet als Frischwasser-Maschine mit optionalem Mitteldruckanschluss mit jeweils oben und unten rotierendem Waschsystem, komplett aus Edelstahl, einzigartige Ergebnisse.



Minimaler Platzbedarf
Der PSA-Dekontaminationsspüler Typ UC bietet trotz seines geringen Platzbedarfs zuverlässige Höchstleistung. Dadurch wird eine Dekontamination von 20 Masken oder 40 Lungenautomaten pro Stunde möglich.



Einzigartige Flexibilität
Dank der frei programmierbaren Steuerung des PSA-Dekontaminationsspülers Typ UC und dem modularen Zubehörsystem kann dieser entsprechend Ihren Anforderungen individuell angepasst werden.



Gebaut für Sie
Die einfache und ergonomische Bedienbarkeit des Dekontaminationsspülers bietet die Auswahlmöglichkeit von nur 3 Programmen mit 8, 12 oder 20 Minuten; außerdem steht ein optionaler Unterbau, auch mit Korbeinschuben, zur Verfügung.

