

L-20

Sicherheitstaschenlampe mit Step-Light


Die L-20 ist leistungsstark, robust und sicher und kann von Hand oder am Helm des Feuerwehrmanns eingesetzt werden. ATEX ZONE 0 zertifiziert für den Einsatz in explosiven Gas-Atmosphären und engen Räumen. Erhältlich mit fluoreszierenden Leuchtenkopf und Step-Light-Diffusor zur Ausleuchtung des Weges.



BOOSTER



Step
Lighting
Diffuser



ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
GAS ZONE 0 | 1 | 2

Schutzgrad: IP68

Gewicht: 185 g (3 AA-Batterien enthalten)

Maße: 166 x Ø 45 mm

Leuchtdauer: 15 h




Material Lampenkörper: Antistatischer Thermoplast, besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien

Lichtstrom: ohne Diffusor SLD: 280 lm und 9.500 cd
mit Diffusor SLD: 220 lm und 8.100 cd

An/Aus Schalter: Ergonomischer Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung mit Schutzhandschuhen

Zubehör: drehbares Trageholster und flexibler Signalkegel

- **Power LEDEngine Optik:** mit einer leistungsstarken LED, mit einer hohen Durchdringung im Rauch, Spotlight und einer großen Reichweite
- **Step Lighting Diffusor:** direkt auf den Boden projizierter Lichtstrahl, der den Laufweg beleuchtet (abnehmbar)
- **BOOSTER (ohne Diffusor):** maximale Leistung und Reichweite
- Fluoreszierender Leuchtenkopf, die das Auffinden der Leuchte im Falle eines versehentlichen Sturzes oder Verlustes erleichtert, optional
- Kann an den meisten Feuerwehr- und Rettungshelmen angebracht werden

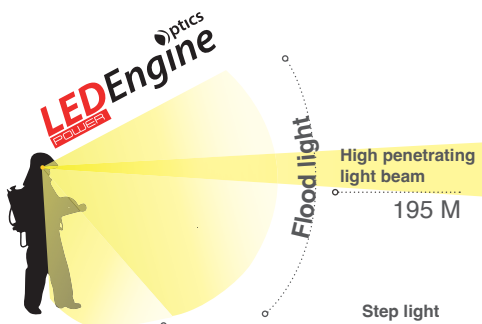

www.adalit.com