
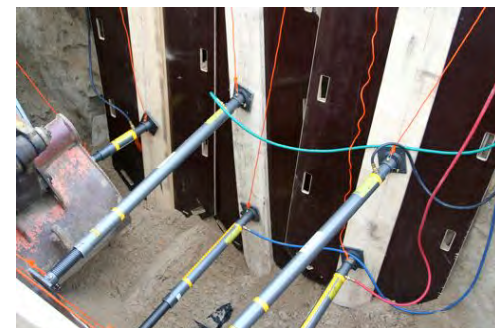


PARATECH®

RÜSTWAGEN KIT

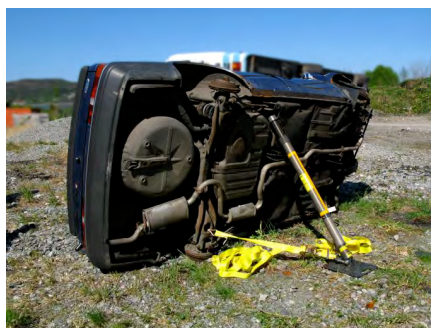

VERKEHRSUNFÄLLE

EINSTURZ

TIEFBAU

STABILISIEREN HEBEN ABSTÜTZEN SICHERN

PARATECH® DIE **PARATECH** RETTUNGSSTÜTZE

DAS WELTWEIT FÜHRENDE MODULARE RETTUNGSSTÜTZEN-SYSTEM (RSS) VON PARATECH ERMÖGLICHT EINE VIELZAHL VON RETTUNGSARBEITEN BEI HÖCHSTER SICHERHEIT.

FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT WURDE AUF VIELFACHEM WUNSCH EIN „RÜSTWAGEN-KIT“ ZUSAMMENGESTELLT, WELCHES NACHFOLGEND VORGESTELLT WIRD.


DIESES KIT KANN SELBSTVERSTÄNDLICH INDIVIDUELL ZUSAMMENGESTELLT WERDEN.

DAS MODULARE SYSTEM ERMÖGLICHT MAXIMALE FLEXIBILITÄT SOWIE VERTRAUTHEIT MIT DEM GERÄT UNABHÄNGIG DER LAGE - DAMIT SIE SICH GANZ AUF IHRE ARBEIT KONZENTRIEREN KÖNNEN.

DAS KERNELEMENT: DIE TELESKOPIERBARE STÜTZE IST STUFENLOS AUSZIEHBAR. DIE SICHERUNG ERFOLGT ÜBER EIN TRAPEZ-DOPPELGEWINDE MIT MUTTER.



BODENPLATTE

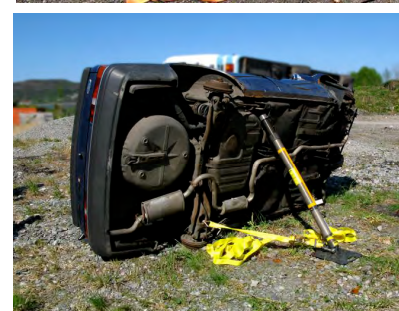

PARATECH-STÜTZEN HABEN JEWEILS EINE AUFNAHMEKAPAZITÄT VON BIS ZU **9 TONNEN** BEI EINEM SICHERHEITSFAKTOR VON 4:1 (36 TONNEN BRUCHLAST PRO STÜTZE).

DIE GEZEIGTE KOMBINATION EIGNET SICH BESONDERS ZUM STABILISIEREN VON FAHRZEUGEN, OB BUS, LKW ODER PKW.

DIE STÜTZEN KÖNNEN MECHANISCH EINGESETZT WERDEN, EBENSO MIT DRUCKLUFTUNTERSTÜTZUNG.

VORGEHEN BEI „PERSON / PKW UNTER LAST“:

1. ERKUNDUNG
2. LAST SICHERN
3. HEBEVORGANG VORBEREITEN
4. HEBEN
5. RETTUNG

PARATECH® DER RÜSTWAGEN-KIT

DER VORGESCHLAGENE RÜSTWAGEN-KIT IST VORRANGIG FÜR (SCHWERE) VERKEHRSUNFÄLLE GEEIGNET, ABER AUCH BEGRENZT FÜR TIEFBAU UND BAU / EINSTURZ.

GESAMT-ABSTÜTZKAPAZITÄT BIS ZU **54 TONNEN** (FAKTOR 4:1),
ABSTÜTZHÖHEN BIS CA. 3,10 METER.



KÖPFE



STÜTZEN UND VERLÄNGERUNGEN

GRAUE „ACMETHREAD“ STÜTZEN UND GOLDENE „LONGSHORE“
STÜTZEN FÜR MEHR REICHWEITE SIND KOMPATIBEL



BODENPLATTEN

BEFESTIGUNGEN



LUFTZUFUHR UND ADAPTER FÜR VETTER STEUERGERÄT



PARATECH® EINSATZBEISPIELE VU




STABILISIEREN PKW AUF SEITE



STABILISIEREN LKW AUF PKW



STABILISIEREN BUS AUF PKW

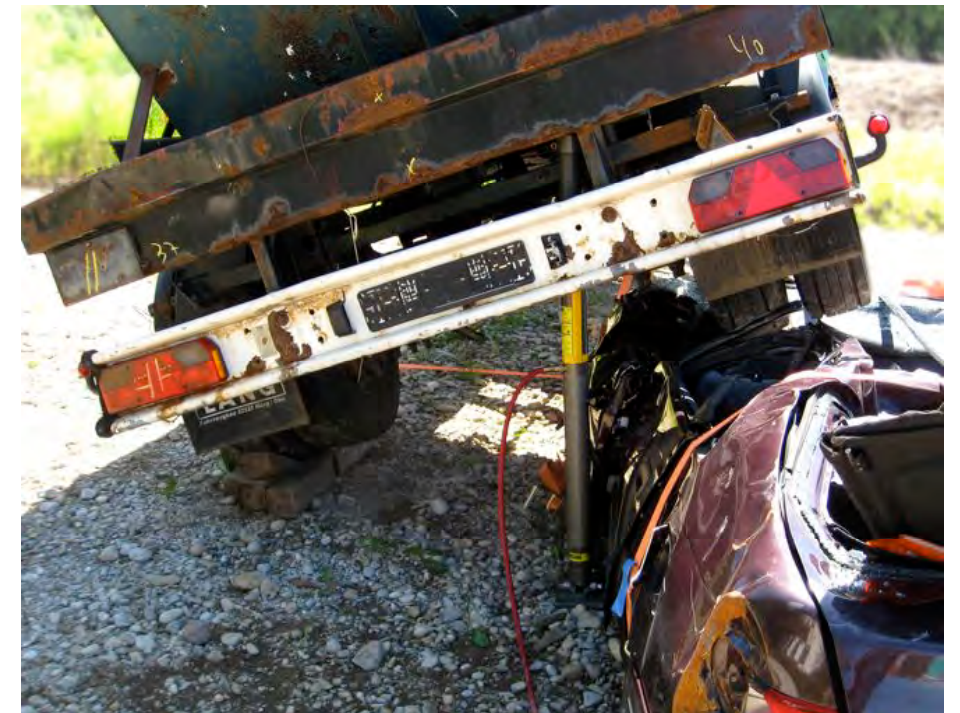


HECK-UNTERFAHRUNFALL

PARATECH® EINSATZBEISPIEL KETTEN

LKW SEITLICH AUF PKW:

**EINSATZ VON PARATECH MULTI-KOPF MIT
HANDELSÜBLICHEN KETTEN BEI RUNDEN AUFBAUTEN
(BSP. TANKWAGEN, BETONMISCHER).**

KETTE GEZOGEN VON STÜTZENKOPF ZU LKW-RAHMEN.

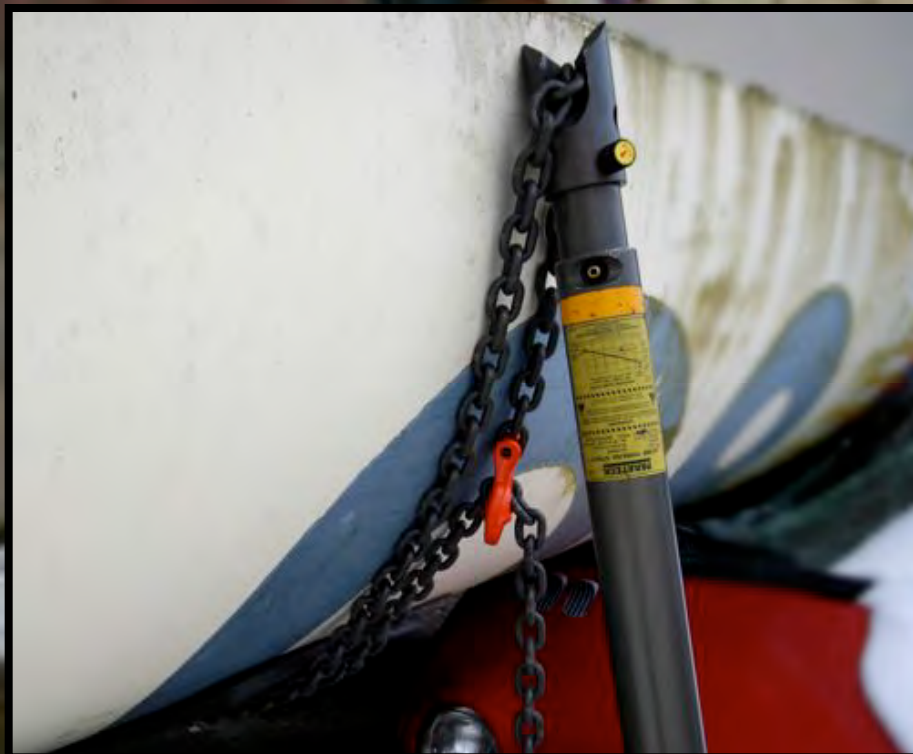

PARATECH® WARUM **DRUCKLUFTUNTERSTÜTZUNG?**

DIE RETTUNGSTÜTZEN WERDEN BEI FOLGENDEN SZENARIEN MIT DRUCKLUFT BEAUFSCHLAGT: **HEBEN SCHWERER LASTEN** SOWIE **TIEFBAUUNFÄLLE**.



BEIM **HEBEN SCHWERER LASTEN** WERDEN EIN HEBE- SOWIE EIN UNTERBAUSYSTEM BENÖTIGT (IM BILD: HEBEN MITTELS HOCHDRUCK-HEBEKISSEN). STÜTZEN WERDEN MIT **2 BAR** BEAUFSCHLAGT UND „FOLGEN“ DEM ANGEHOBENEN OBJEKT, HIER EIN BUS AUF SEITE.

DIE BEDIENTUNG ERFOLGT AUSSERHALB DES GEFAHRENBEREICHS.



BEI **TIEFBAUUNFÄLLEN** WERDEN DIE STÜTZEN IN DEN HOLZVERBAU HERABGELASSEN, MIT **17 BAR** (ENTSPRICHT CA. 600KG DRUCK) „GESCHOSSEN“ UND VERRIEGELT.

SOMIT ERFOLGT DER GESAMTE VERBAU AUSSERHALB DES GEFAHRENBEREICHS.



JEWELS EINE FESTE UND GELENKPLATTE
ERMÖGLICHEN FLEXIBLES
SETZEN DER STÜTZEN



DRUCKMINDERER UND
STEUERORGAN BIS 21BAR



TY STRUT RELEASE TOOL
FÜR FERNVERRIEGELUNG
DER STÜTZENMUTTZER

ERWEITERUNGS-SET „TIEFBAU“

**1 DIE KANTEN DER TIEFBAUGRUBE WERDEN
MIT SPERRHOLZPLATTEN ABGEDECKT**



**2 DER HOLZVERBAU ERFOLGT IN RAHMENBAUWEISE
ODER MIT SIEBDRUCKPLATTEN. HOHLRÄUME WERDEN
MIT SCHÜTTGUT ODER NIEDERDRUCKKISSEN VERFÜLLT.**



**3 DIE STÜTZEN WERDEN HERABGELASSEN
UND MIT BIS ZU 17 BAR DRUCKLUFT
VERSEHEN.**



**4 DIE STÜTZEN WERDEN VON AUSSEN
VERRIEGELT: NUN IST DIE TIEFBAUGRUBE
FÜR RETTUNGSARBEITEN GESICHERT.**



PARATECH®

ZUSÄTZLICHE OPTION: SCHRÄGABSTÜTZUNG GEBÄUDE / FAHRZEUGE



IN VERBINDUNG MIT
„LONGSHORE“ STÜTZEN

SCHRÄGABSTÜTZUNG GEBÄUDE



SICHERUNG LKW KABINE



SICHERUNG LADEFLÄCHE



PARATECH® ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR



VERLÄNGERUNGEN LONGSHORE STÜTZEN



HYDRAULIKZYLINDER 10 TONNEN IN VERBINDUNG MIT STÜTZEN



DREIBEINKOPF

**ANHÄNGELAST BIS ZU 2,3 TONNEN
ABSTÜTZLAST BIS ZU 10 TONNEN**



WEITERES ZUBEHÖR UND MÖGLICHKEITEN ENTNEHMEN SIE DEM KATALOG

STÜCKLISTE RW-KIT (gfd 281996)

Paratech Artikel-Nr.	gfd Artikel-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Gewicht (kg) pro Stück
22-796360	281983	2	LongShore Strut 610 (183-295cm)	18,6
22-796200	281902	2	Acme Thread Strut 25-36 in / 64-91 cm	6,8
22-796202	281903	2	Acme Thread Strut 36-58 in (94-147 cm)	10,2
22-796012	281907	2	Verlängerung 12 in (30 cm)	2,1
22-796024	281908	2	Verlängerung 24 in (61 cm)	3,2
22-796036	281909	2	Verlängerung 36 in (91 cm)	4,4
22-796270	281918	2	Konturkopf	0,8
22-796025	281923	4	Multikopf	0,9
22-796070	281910	2	Platte 6	1,3
22-796060	281912	2	Platte 6 mit Gelenk	1,5
22-796180C	281917	6	Platte 12 mit Scharnier und D-Ring	4,1
22-890553	281959	6	Spanngurt 8 m	2,7
22-796161	281966	6	Festpunktkette mit J-Haken	0,7
	281998	6	Adapter Paratech auf Vetter	
22-890517	281954	1	Verbindungsschlauch grün	1,4
22-890513	281955	1	Verbindungsschlauch schwarz	1,4
22-890514	281953	1	Verbindungsschlauch blau	1,4
22-890515	281951	1	Verbindungsschlauch gelb	1,4
22-890516	281950	1	Verbindungsschlauch rot	1,4
22-890518	281952	1	Verbindungsschlauch grau	1,4

STÜCKLISTE OPTION „TIEFBAU“ (gfd 281997)

Paratech Artikel-Nr.	gfd Artikel-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Gewicht (kg) pro Stück
22-796206	281901	2	Acme Thread Strut 19-25 in / 48-62 cm	5,1
22-796070	281910	2	Platte 6	1,3
22-796060	281912	2	Platte 6 mit Gelenk	1,5
22-796400D	281940	1	Druckminderer 379 bar	1,9
22-796103	281941	1	Doppelsteuerorgan 17 bar mit Totmannschaltung	1,9
22-796840	281958	1	Ty Strut Release Tool Werkzeug für Stützenmuttern	1

STÜCKLISTE OPTION „SEITLICHES ABSTÜTZEN“ (gfd 281999)

Paratech Artikel-Nr.	gfd Artikel-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Gewicht (kg) pro Stück
22-796258C		1	Raker Rail 6 (Stützschiene)	9,4
22-796330		1	Clamp 335 & Clevis (Adapter / Festpunkt)	2,3
22-796348		1	Adjustable Brace B23 (Haltestütze)	6,8
22-796250		2	Raker Rail Latch	1,5

WEITERES ZUBEHÖR

Paratech Artikel-Nr.	gfd Artikel-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Gewicht (kg) pro Stück
22-796010	281935	1	Dreibein-Kopf	4,1
22-796800	281969	1	Hydraulikkolben 10	11,5



WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZU PRODUKTEN, AUSBILDUNG SOWIE EINE PRODUKTBROSCHÜRE ERHALTEN SIE BEI IHREM gfd-FACHHÄNDLER, ODER KONTAKTIEREN SIE PARATECH DIREKT:

**WILHELM BARTH GMBH, FELLBACH
BAS VERTRIEBS GMBH, BUCHENDORF
BASTIAN FEUERWEHRTECHNIK, KARLSRUHE
DOMEYER GMBH & CO. KG
FISCHER FEUERLÖSCH- UND ARBEITSSCHUTZGERÄTE GMBH, DINKELSCHERBEN
G.B.S. BRANDSCHUTZ UND SICHERHEIT, LUDWIGSFELDE
GIEBELER FEUERSCHUTZ GMBH & CO KG, NEUNKIRCHEN
CARL HENKEL GMBH & CO KG, BIELEFELD
WOLFGANG JAHN GMBH, NÜRNBERG
C.B. KÖNIG FEUERSCHUTZ GMBH, HALSTENBEK
LUDWIG FEUERSCHUTZ GMBH, BINDLACH
ALBERT MAHR FEUERWEHRBEDARF GMBH, WÜRZBURG
FEUERWEHR FACHHANDEL MÖLLER, PETERSBERG
BRANDSCHUTZTECHNIK MÜLLER GMBH, ZIERENBERG
MURER-FEUERSCHUTZ GMBH, KREIENSEN
W. SCHMITT GMBH, NEUWIED
STURM FEUERSCHUTZ GMBH, REGEN**

**PARATECH EUROPE
PO BOX 174
DK-5260 ODENSE S
DÄNEMARK**

**PARATECH@PARATECH.DK
WWW.PARATECH.US**

**TELEFON DEUTSCHLAND +49 170 276 2003
TELEFON DÄNEMARK +45 66 11 24 22**



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

**BITTE BEACHTEN SIE: DIE IN DIESER BROSCHÜRE GEZEIGTEN VORGEHENSWEISEN ERSETZEN NICHT EINE FEUERWEHRAUSBILDUNG!
VERWENDUNG NUR DUCH GESCHULTES PERSONAL. STETS GEEIGNETE SCHUTZAUSRÜSTUNG VERWENDEN.**