


KURZANLEITUNG Türfallenleitbleche

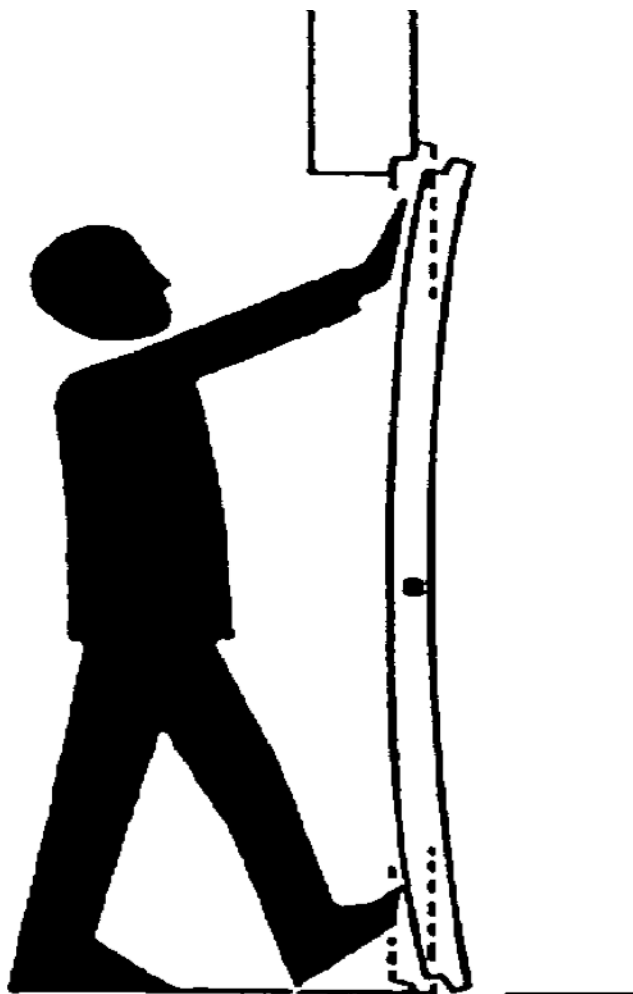

Die Spitze der Türfallenleitbleche ist der Angriffspunkt für die Falle der Tür, um diese nach hinten zu drücken.

Die Bleche haben eine unterschiedlich hohe Falz für die verschiedenen Türtypen.

Das Türfallenleitblech kann von oben oder von unten eingesetzt werden.

Dabei an der äußersten Ecke des Türblatts gegen dieses drücken und das Türfallenleitblech an dem entstehenden Spalt einführen.

Dann mit leichtem Druck Richtung Türfalle bewegen.

Beim Einsatz von unten hat man den Vorteil, dass man schnell erkennt, ob das Schloß verschlossen ist, da man an die Verriegelung stößt.

In diesem Fall lässt sich die Tür NICHT mit dem Türfallenleitblech öffnen.