


GEKA® Hochregner zur Flächenbrandbekämpfung *Storz-B*

Regnersystem für die Nutzung bei Wald- und Flächenbränden. Zur Riegelstellung oder Beregnung von Flächen. Anschluss und Verbindung mittels B-Schläuchen. Dreibeinstativ mit Standtellern sorgt für einen sicheren Stand. Durch die erhöhte Regnerposition ist ein effektiver Einsatz auch bei bewachsenem Gelände möglich.

Durch den Anschluss an einer B-Leitung, kann das vorhandene Löschwasser mit größter Effizienz eingesetzt werden. Außerdem kann mittels Kugelhahn die Durchflussmenge individuell eingestellt werden.

Max. empf. Regneranzahl in Reihenschaltung	15 Stück
Anschluss	2x Storz-B
Wurfweite V65 Regner bei 4 bar	ca. 17,5 m
Wasserabnahme pro Regner bei 4 bar	ca. 77 l/min
Sektorbegrenzung Regner	20° - 360°
Mindestdruck	3 bar
Gesamtgewicht	ca. 8,3 kg
Maße zusammengeklappt	1,21 m x 0,20 m x 0,28 m
Artikel Nr.	57.5841.9

JETZT MIT
STORZ-B

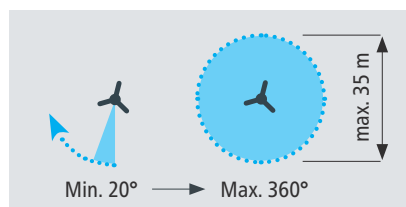

2x Storz-B Anschluss



Metallregner und
Metallfeststellschraube




Standteller

GEKA® Hochregner zur Flächenbrandbekämpfung *Storz-C*

Regnersystem für die Nutzung bei Wald- und Flächenbränden. Zur Riegelstellung oder Beregnung von Flächen. Anschluss und Verbindung mittels C-Schläuchen. Dreibeinstativ mit Standspitzen sorgt für einen sicheren Stand. Durch die erhöhte Regnerposition ist ein effektiver Einsatz auch bei bewachsenem Gelände möglich.

Durch den Anschluss an einer C-Leitung, kann das vorhandene Löschwasser auch bei begrenztem Wasservorrat, mit größter Effizienz eingesetzt werden. Außerdem kann mittels Kugelhahn die Durchflussmenge individuell eingestellt werden.

Max. empf. Regneranzahl in Reihenschaltung	10 Stück
Anschluss	2x Storz-C
Wurfweite V60 Regner bei 4 bar	ca. 16 m
Wasserabnahme pro Regner bei 4 bar	ca. 32 l/min
Sektorbegrenzung Regner	20° - 360°
Mindestdruck	2 bar
Gesamtgewicht	3,8 kg
Maße zusammengeklappt	0,98 m x 0,18 m x 0,15 m
Artikel Nr.	57.5840.9

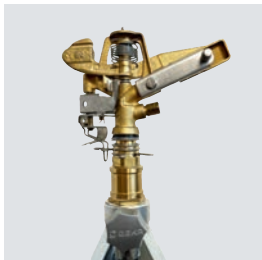

Metallregner und Metallfeststellschraube



2x Storz C Anschluss



Standspitzen mit Einsinkschutz

